


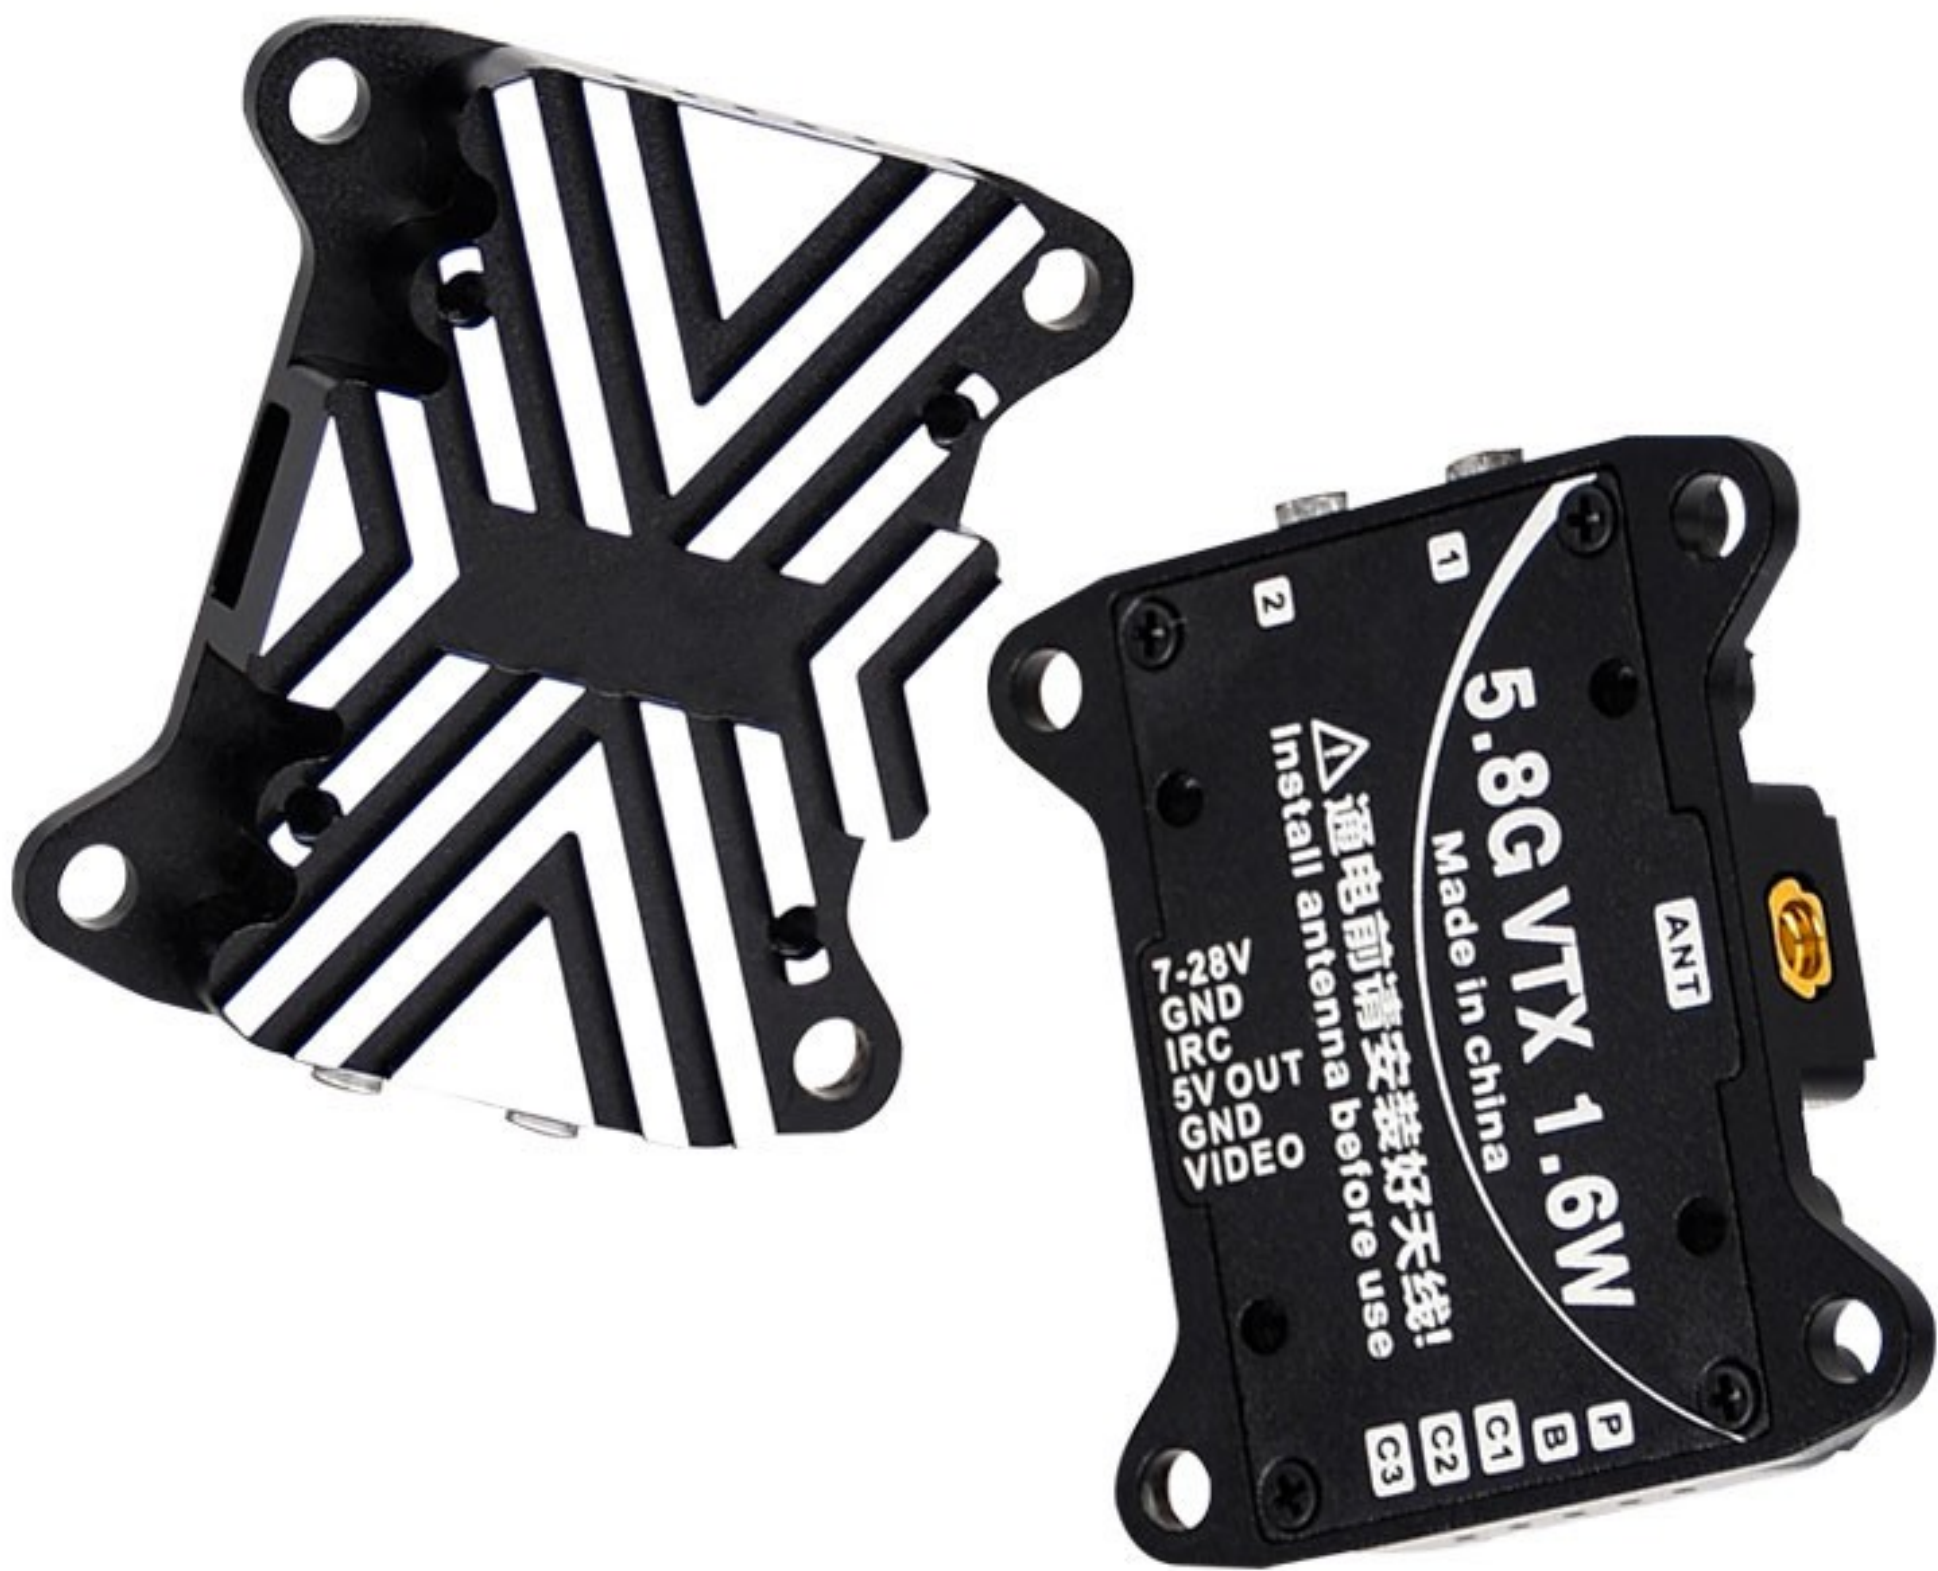


Pilotix R1600 5.8G Videosender, der im Frequenzbereich von 5,6-5,9 GHz mit 40 Kanälen über die Bänder A, B, E, F und R arbeitet. Bietet wählbare Ausgangsleistungsstufen von 25mW, 200mW, 800mW und maximal 1,6W und unterstützt sowohl PAL- als auch NTSC-Videoformate über das IRC Tramp-Protokoll. Ausgestattet mit MMCX-Antennenanschluss, dualtem Kühlsystem und dreifarbiger LED-Anzeige mit zwei Steuertasten. Akzeptiert Eingangsspannung von 7-27V (2-6S). Maße: 38 x 36,5 x 7,2 mm bei einem Gewicht von 14,5g, mit zwei Montagemöglichkeiten von 30,5 x 30,5 mm und 20 x 20 mm (M2). Betriebstemperatur von -20°C bis 40°C.

Produktdetails	
Modell	R1600 5.8G 1.6W
SKU	4302
Elektrische Spezifikation	
Antenne Schnittstelle	MMCX
Kanäle	40 Kanal
Frequenzbereich	5,6 GHz - 5,9 GHz
Eingangsspannung	7 - 27 V (2S - 6S)
Ausgangsleistung	≤ 1.6 W
Leistungsstufen	25mW, 800mW, 200mW, 1,6W
Protokoll	IRC Tramp
Unterstützte Bänder	A, B, E, F, R
Videoformat	PAL, NTSC
Mechanische Spezifikationen	
Tasten	2
Kühlung	Doppelkühlung
Hinweise	Drei-Farben-Licht
Montage	30.5 x 30.5 mm (M2), 20x20mm (M2)
Abmessung	38 x 36.5 x 7.2 mm

Gewicht	14.5 g
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Lieferumfang	1 x JST SH 1,0mm 6-polig, 1 x Pigtail-Adapter MMCX auf SMA
Garantie	2 Jahre

Schaltplan

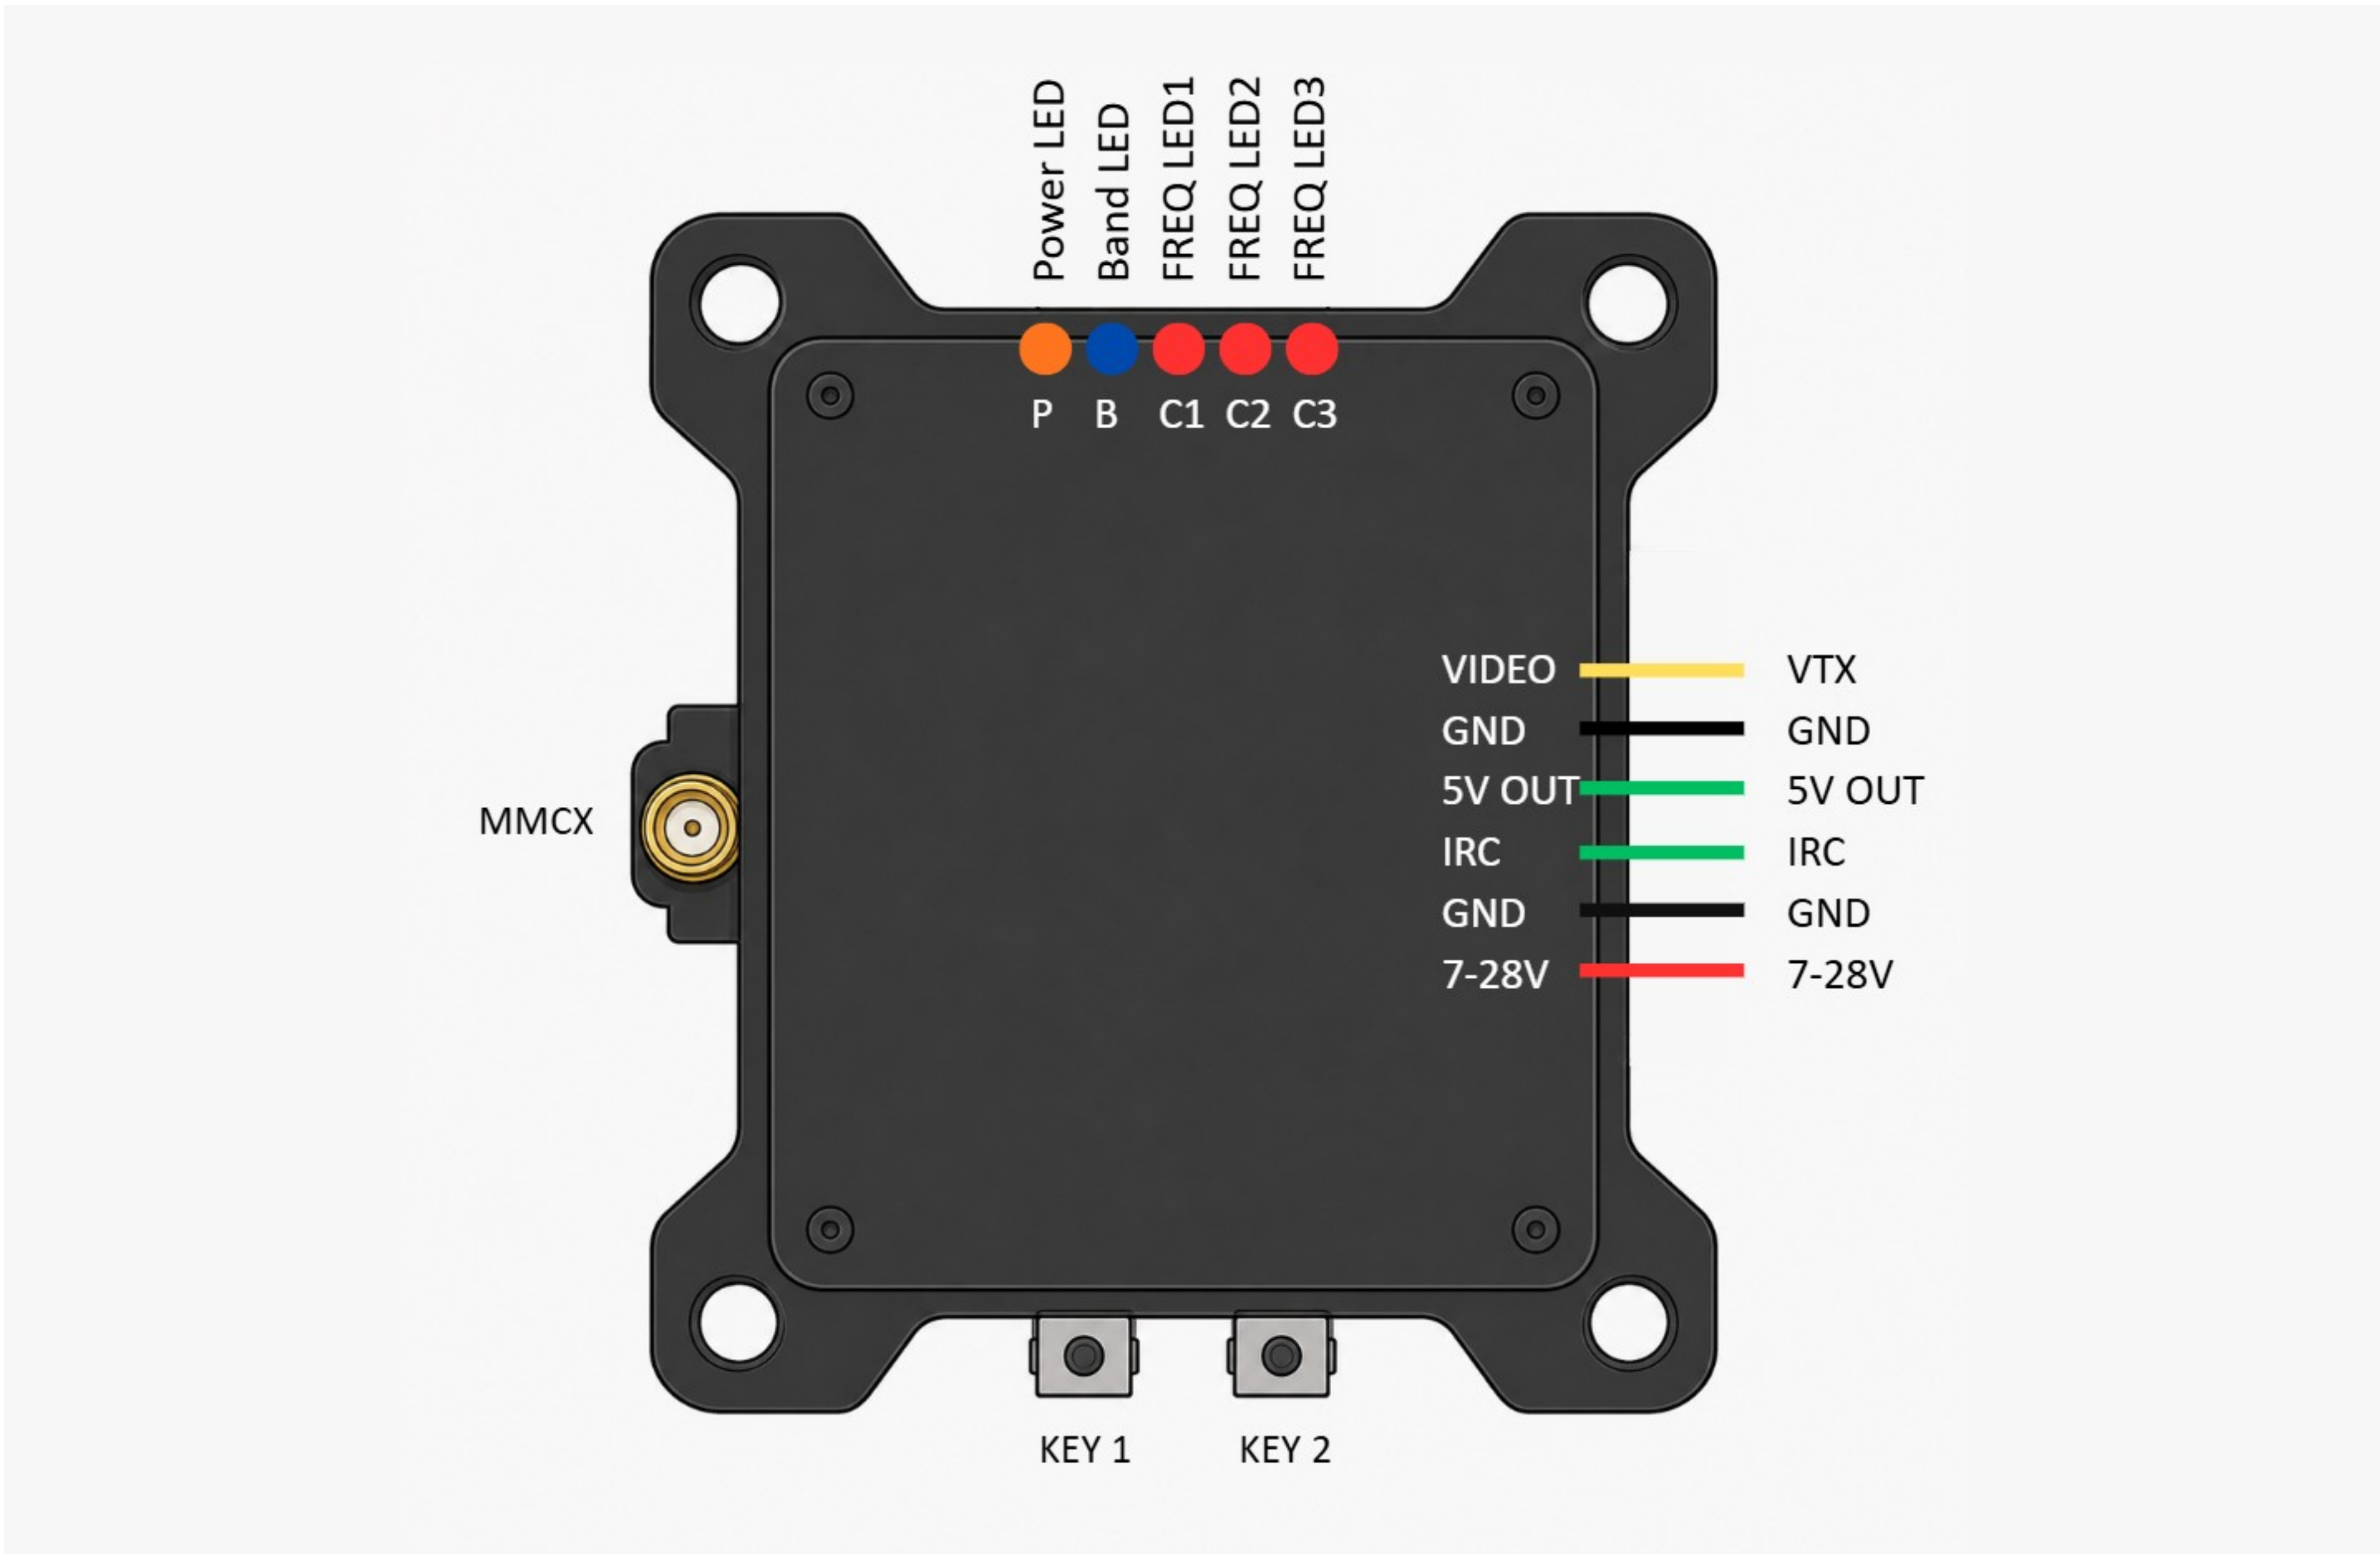

VTX-Tabelle

FR/CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917