


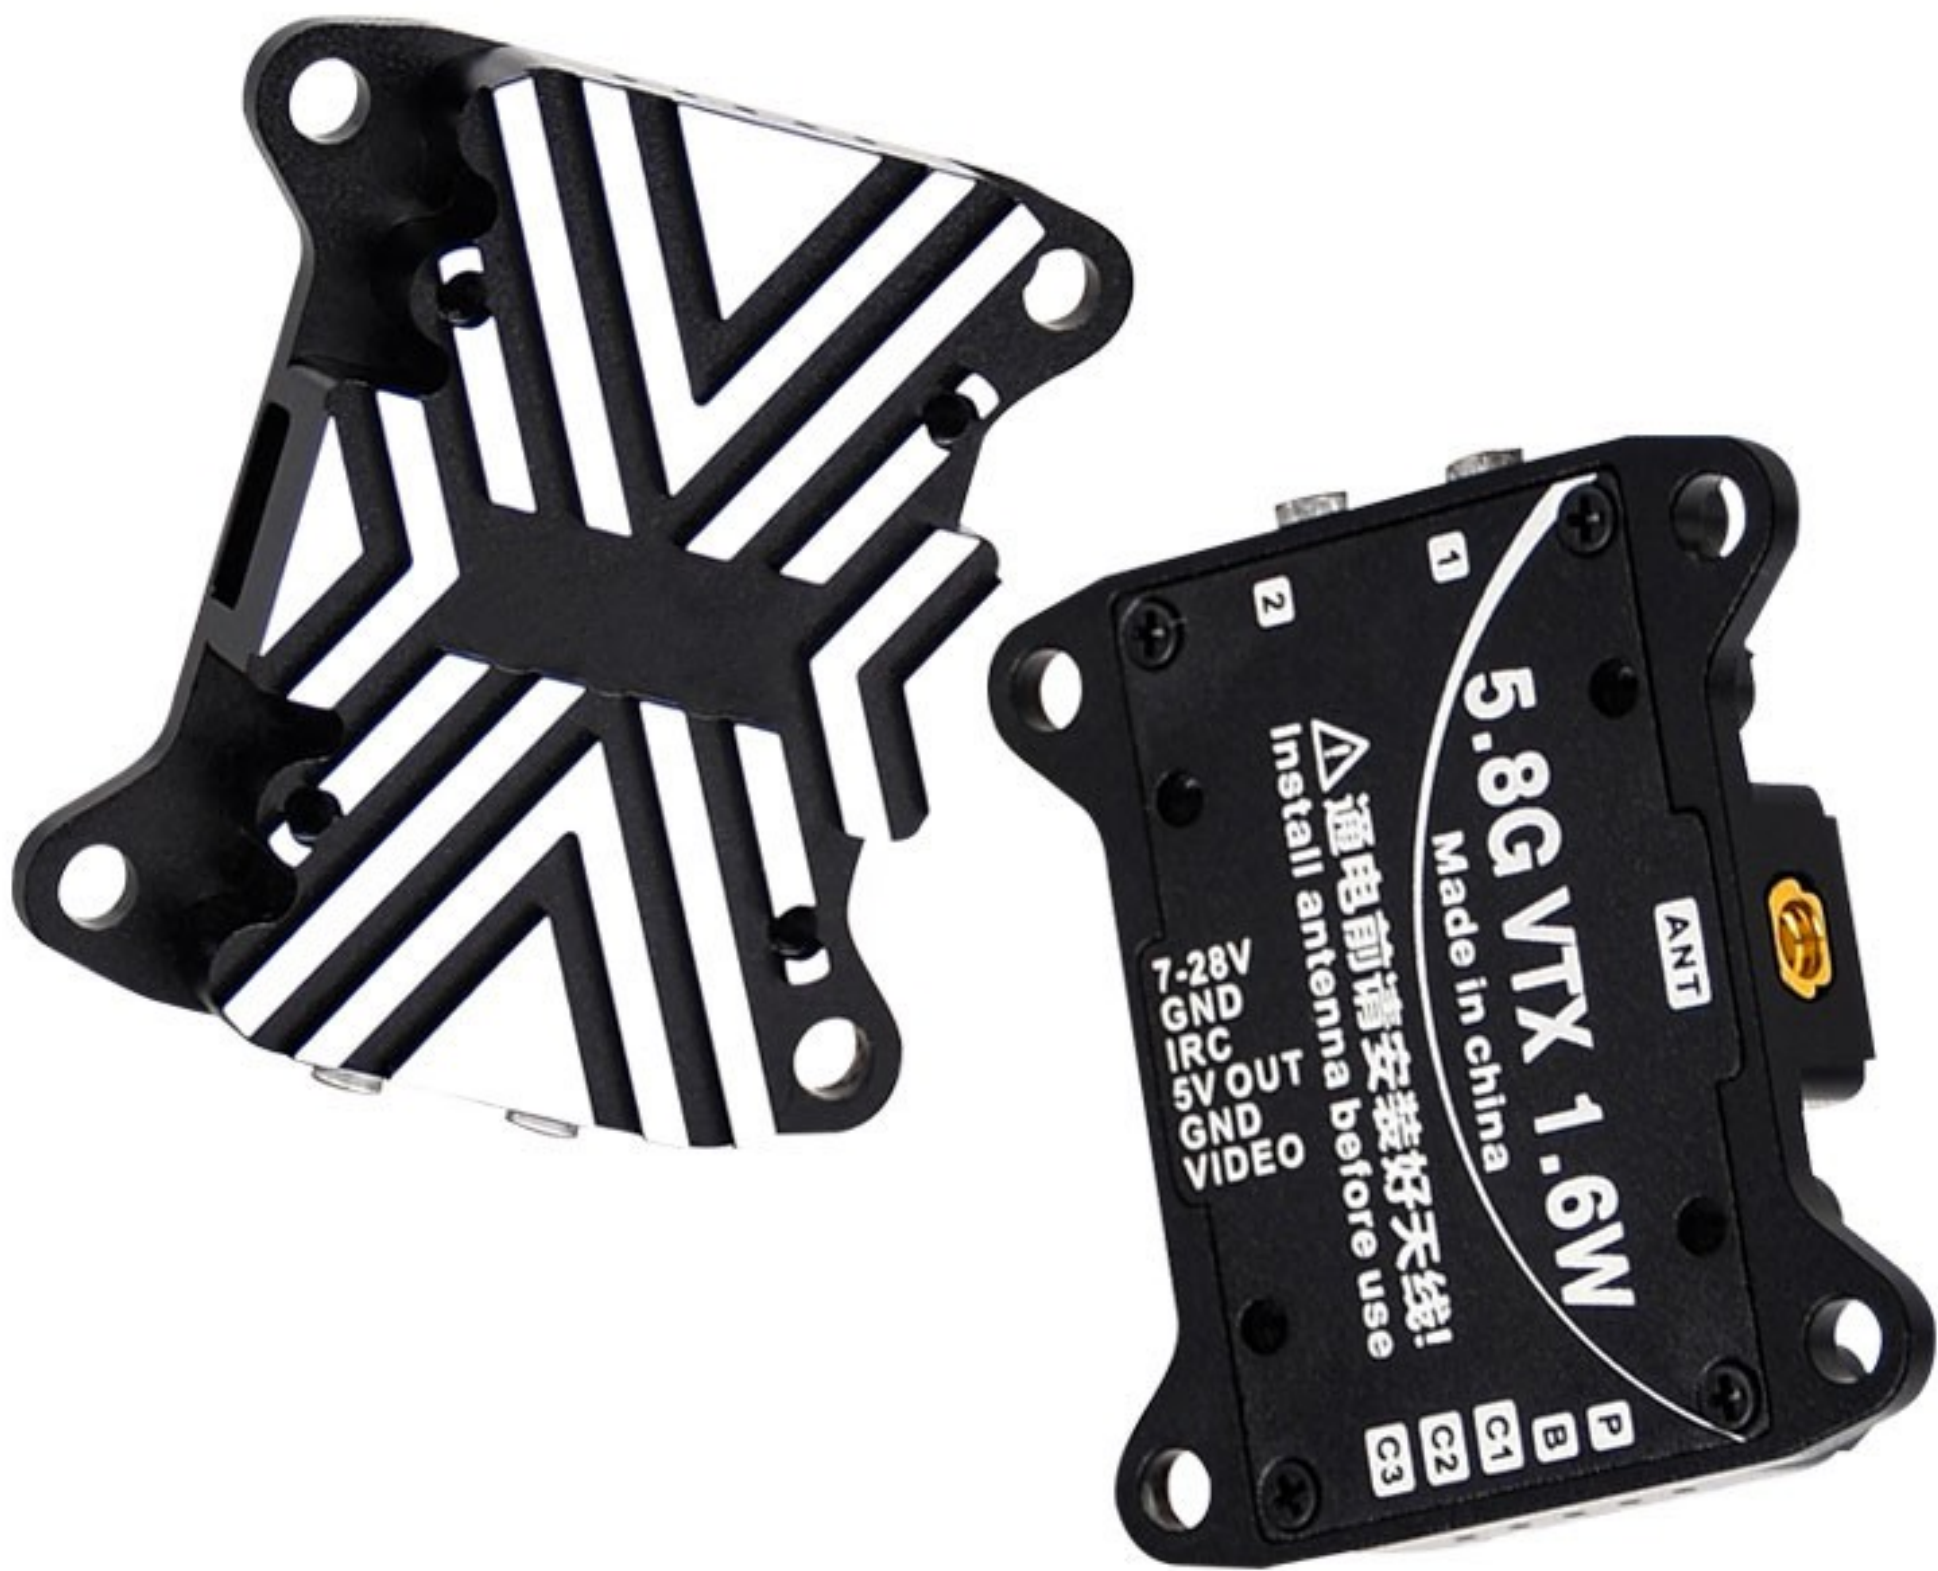

Nadajnik wideo Pilotix R1600 5.8G pracujący w zakresie częstotliwości 5,6-5,9 GHz z 40 kanałami w pasmach A, B, E, F i R. Posiada wybieralne poziomy mocy wyjściowej 25mW, 200mW, 800mW oraz maksymalnie 1,6W, obsługując formaty wideo PAL i NTSC poprzez protokół IRC Tramp. Wyposażony w złącze antenowe MMCX, podwójny system chłodzenia oraz trójkolorową sygnalizację LED z dwoma przyciskami sterującymi. Akceptuje napięcie wejściowe od 7-27V (2-6S). Wymiary 38 x 36,5 x 7,2 mm przy wadze 14,5g, oferuje dwa wzory montażowe 30,5 x 30,5 mm i 20 x 20 mm (M2). Pracuje w temperaturach od -20°C do 40°C.

Szczegóły produktu	
Model	R1600 5.8G 1.6W
SKU	4302
Specyfikacja elektryczna	
Interfejs antenowy	MMCX
Kanały	40 KAN
Zakres częstotliwości	5,6 GHz - 5,9 GHz
Napięcie wejściowe	7 - 27 V (2S - 6S)
Moc wyjściowa	≤ 1.6 W
Poziomy mocy	25mW, 800mW, 200mW, 1,6W
Protokół	IRC Tramp
Obsługiwane pasma	A, B, E, F, R
Format wideo	PAL, NTSC
Specyfikacje mechaniczne	
Przyciski	2
Chłodzenie	Podwójne chłodzenie
Wskazania	Trzy kolory światła
Montaż	30.5 x 30.5 mm (M2), 20x20mm (M2)
Wymiar	38 x 36.5 x 7.2 mm

Waga	14.5 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	1 x JST SH 1,0mm 6-Pin, 1 x Adapter pigtail MMCX do SMA
Gwarancja	2 lata

Schemat połączeń

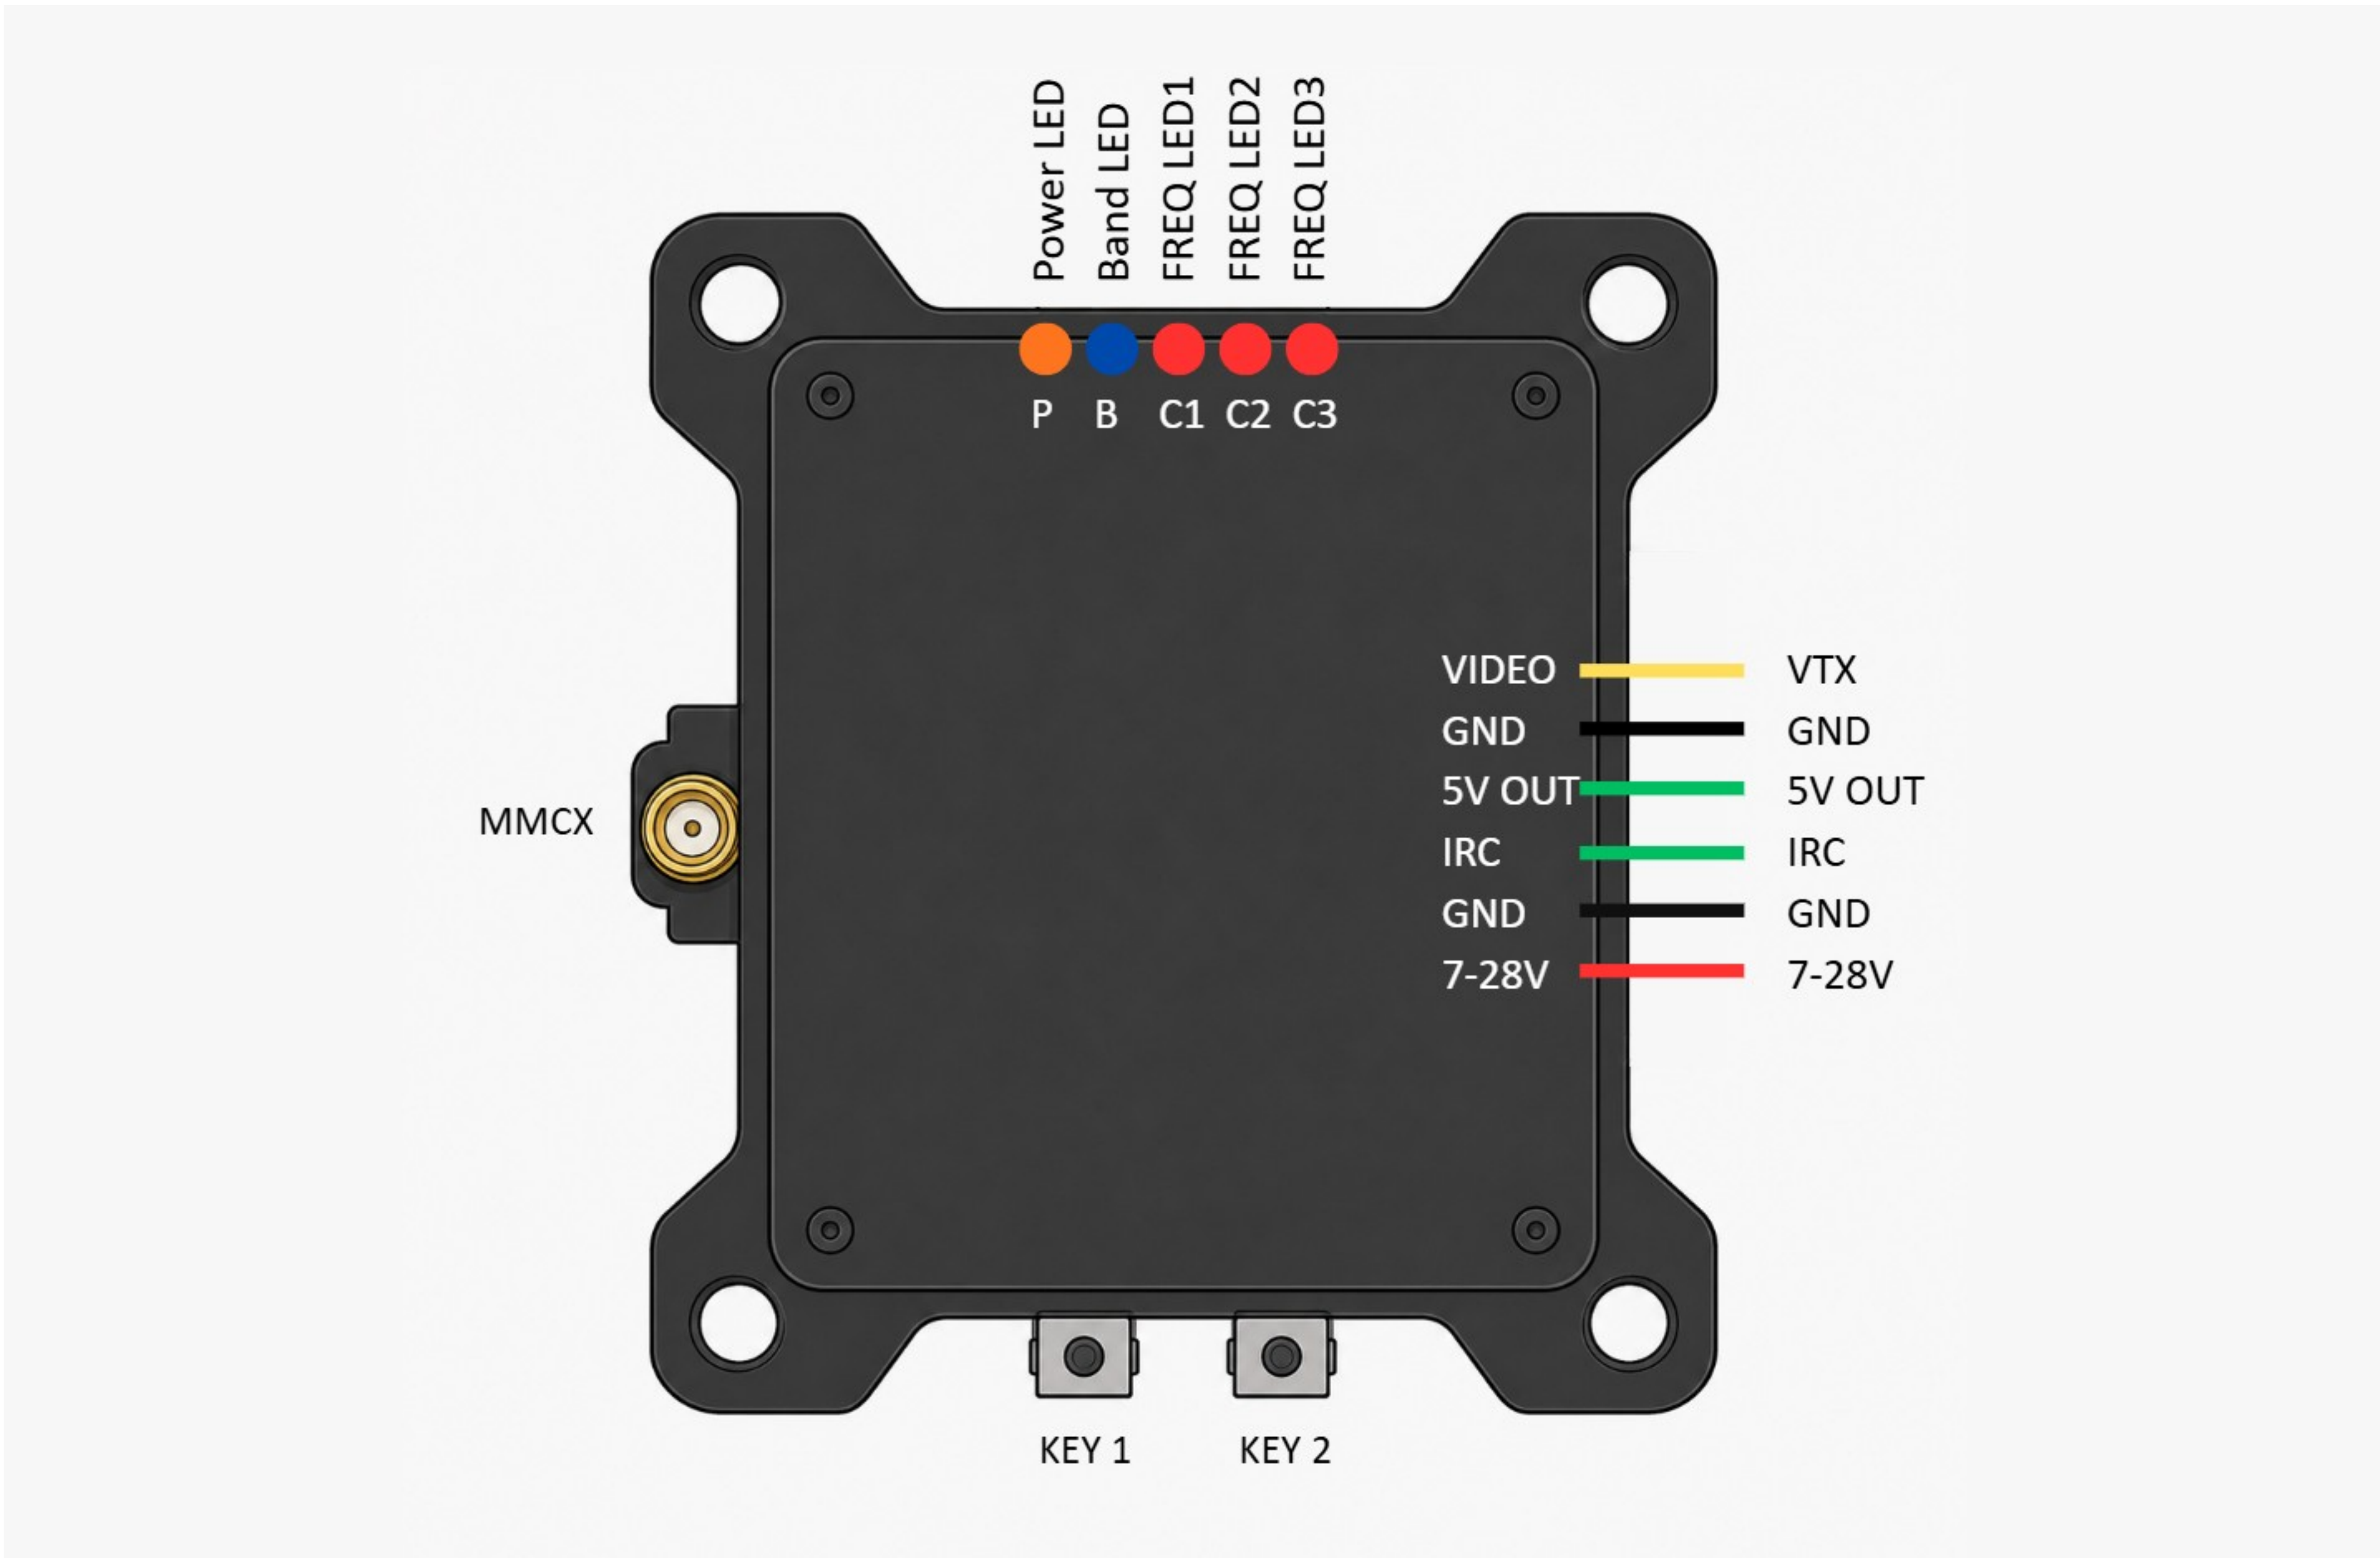


Tabela vTX

FR/CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917