


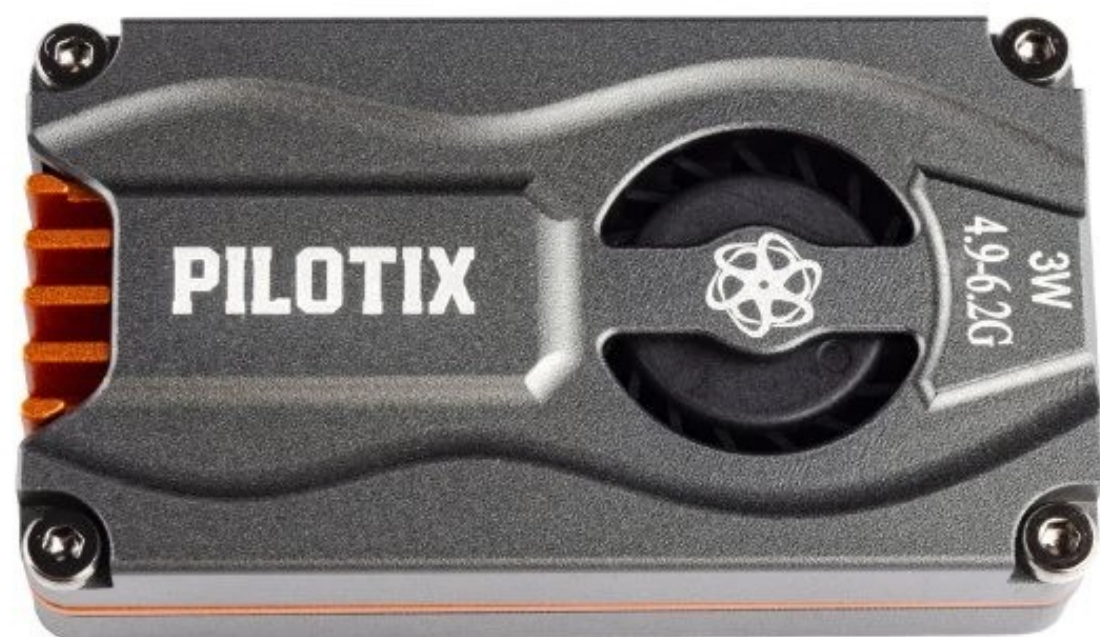

Émetteur vidéo FPV fonctionnant dans la plage de fréquences 4.9-6.2 GHz avec des niveaux de puissance de sortie sélectionnables de 25mW, 1W, 2W et 3W. Dispose de 64 canaux répartis sur les bandes A, B, E, F, R, L, X et Y avec prise en charge du protocole TBS SmartAudio. Accepte une tension d'entrée de 7-36V (2-6S) et prend en charge les formats vidéo PAL et NTSC. Équipé d'une interface antenne MMCX, d'une impédance RF de 50Ω et d'une impédance d'entrée vidéo de 75Ω. Comprend un ventilateur de refroidissement intégré, un indicateur d'état tricolore et deux boutons de commande. Utilise un schéma de montage M2 de 20×20mm avec des dimensions de 53×29.5×14.7mm et un poids de 31g. Fonctionne à des températures de -20°C à 40°C.

Détails du produit	
Modèle	R3000 (4.9-6.2G 3W)
SKU	5226
Spécification électrique	
Interface d'antenne	MMCX
Canaux	64 CH
Plage de fréquence	4.9 GHz - 6.2 GHz
Tension d'entrée	7 - 36 V (2S - 6S)
Puissance de sortie	≤ 3 W
Niveaux de puissance	25mW, 1W, 2W, 3W
Protocol	TBS SmartAudio
Impedance rF	50 Ω
Bandes prises en charge	A, B, E, F, R, L, X, Y
Format vidéo	PAL, NTSC
Impedance d'entrée vidéo	75 Ω
Spécifications mécaniques	
Boutons	2
Refroidissement	Ventilateur intégré
Indications	Lumière à trois couleurs

Montage	20x20mm (M2)
Dimension	53 x 29.5 x 14.7 mm
Poids	31 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	1 x JST SH 1,0mm 8 broches, 1 x Pigtail
Garantie	2 ans

Schéma de câblage

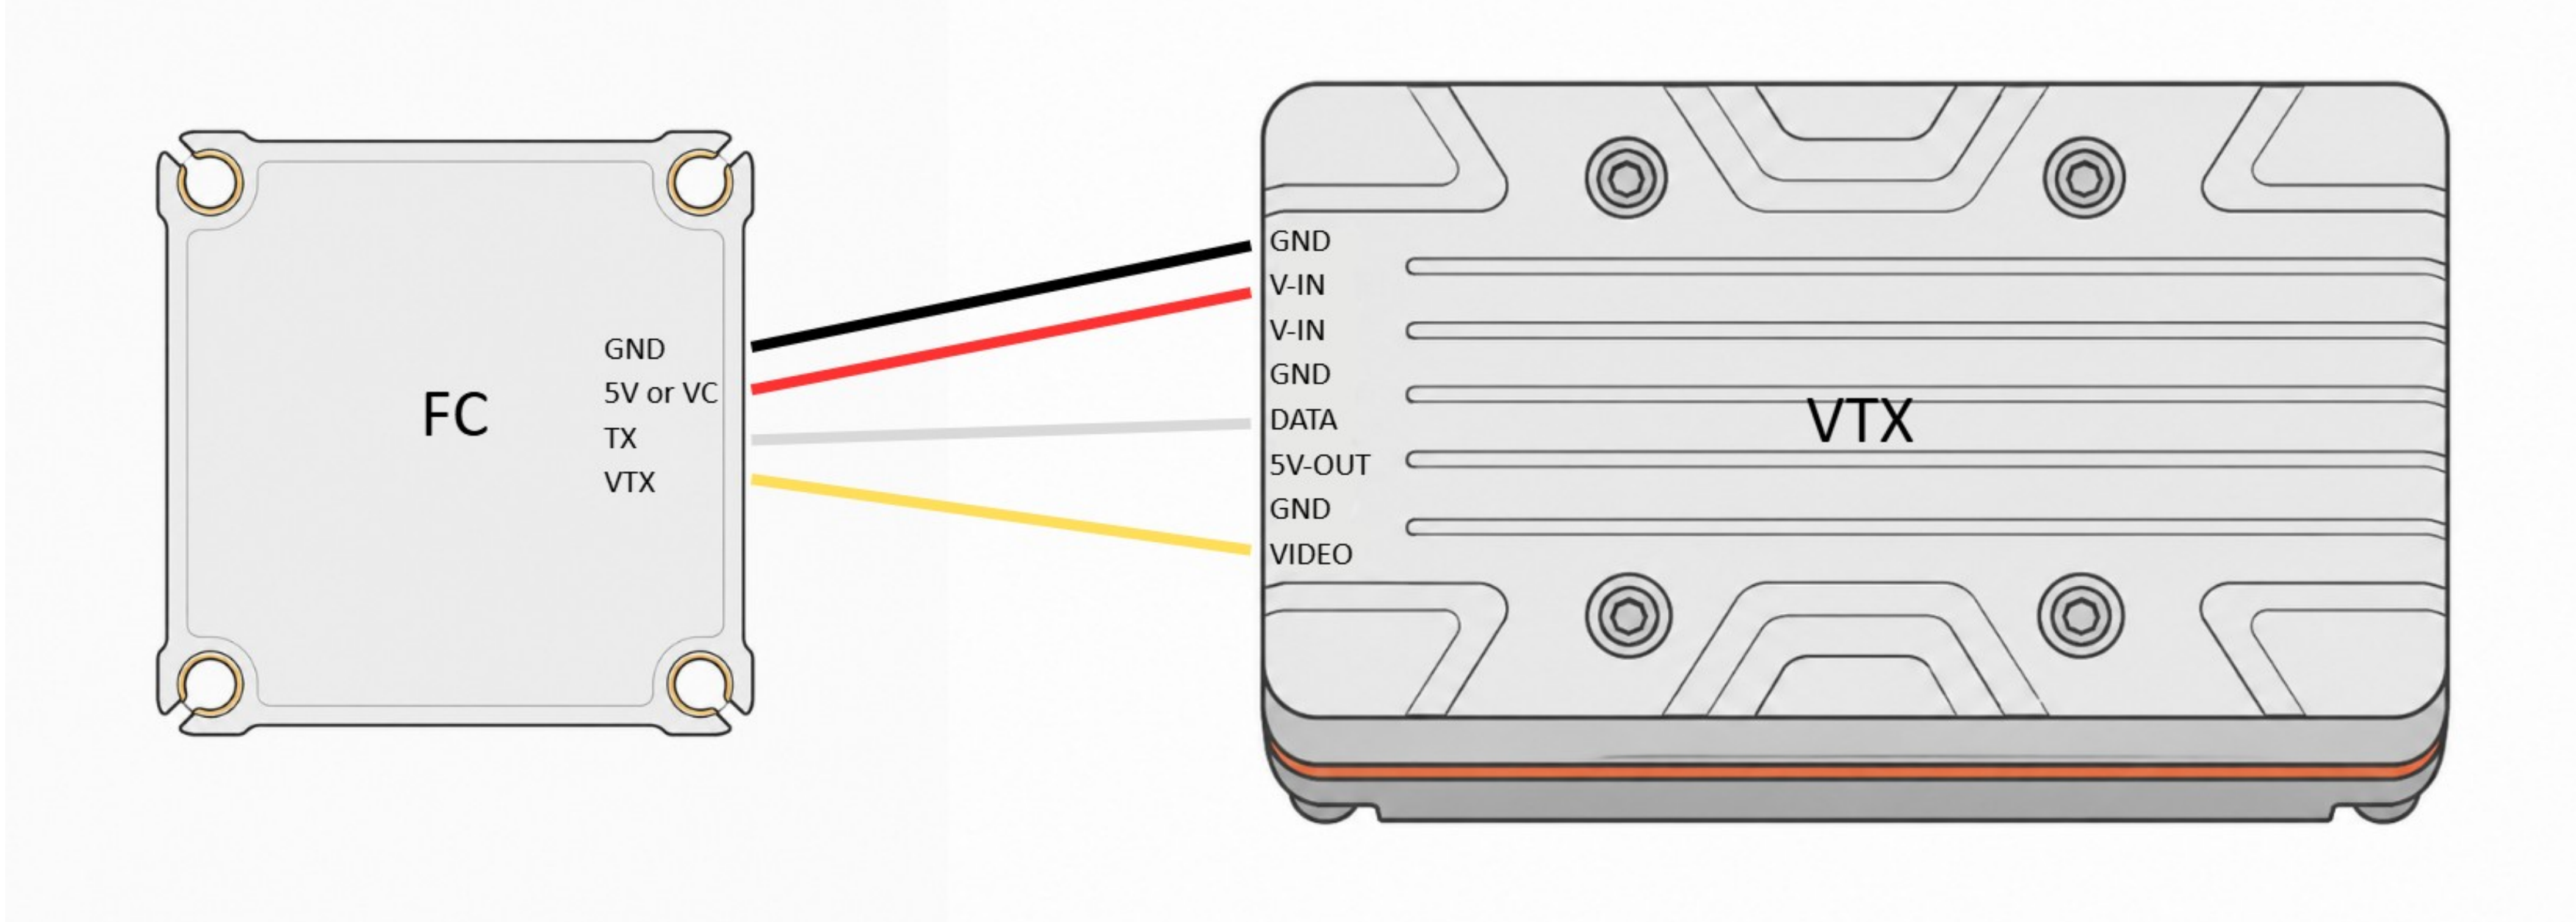


Tableau VTX

FR/CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
L	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621
X	4990	5020	5050	5080	5110	5140	5170	5200
Y*	6002	6028	6054	6080	6106	6132	6158	6184