


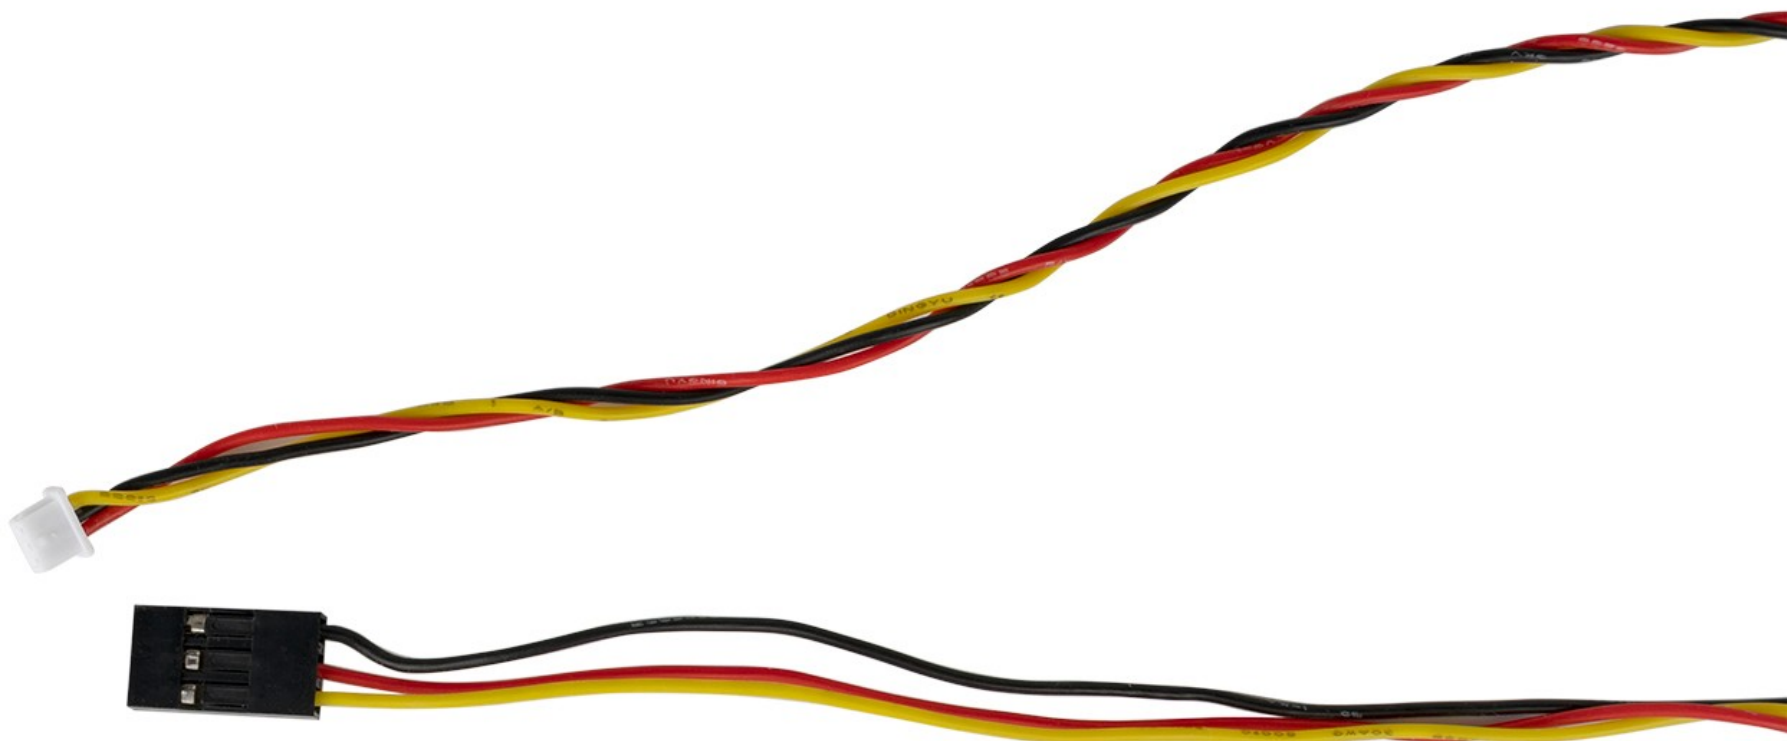

Sestava FPV kabelu s 3žilovou konfigurací, průřezem vodiče 30 AWG a délkou 70 mm. Na jednom konci zakončena konektorem JST-PH 1.25 3-pin a na opačném konci konektorem BLS 3-pin. Provozní teplotní rozsah od -20 °C do 40 °C, podporovaná vlhkost 20-95 % RH bez kondenzace. Rozsah skladovací teploty od -30 °C do 50 °C.

Podrobnosti o produktu	
Model	JST-PH 1.25 3pin BLS 3pin 30AWG 700mm
SKU	7475
Mechanické specifikace	
Průřez vodiče	30 AWG
Počet vodičů	3
Konektor A	JST-PH 1.25 3-pin
Konektor B	BLS 3-pin
Délka	70 cm
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Záruka	2 roky