


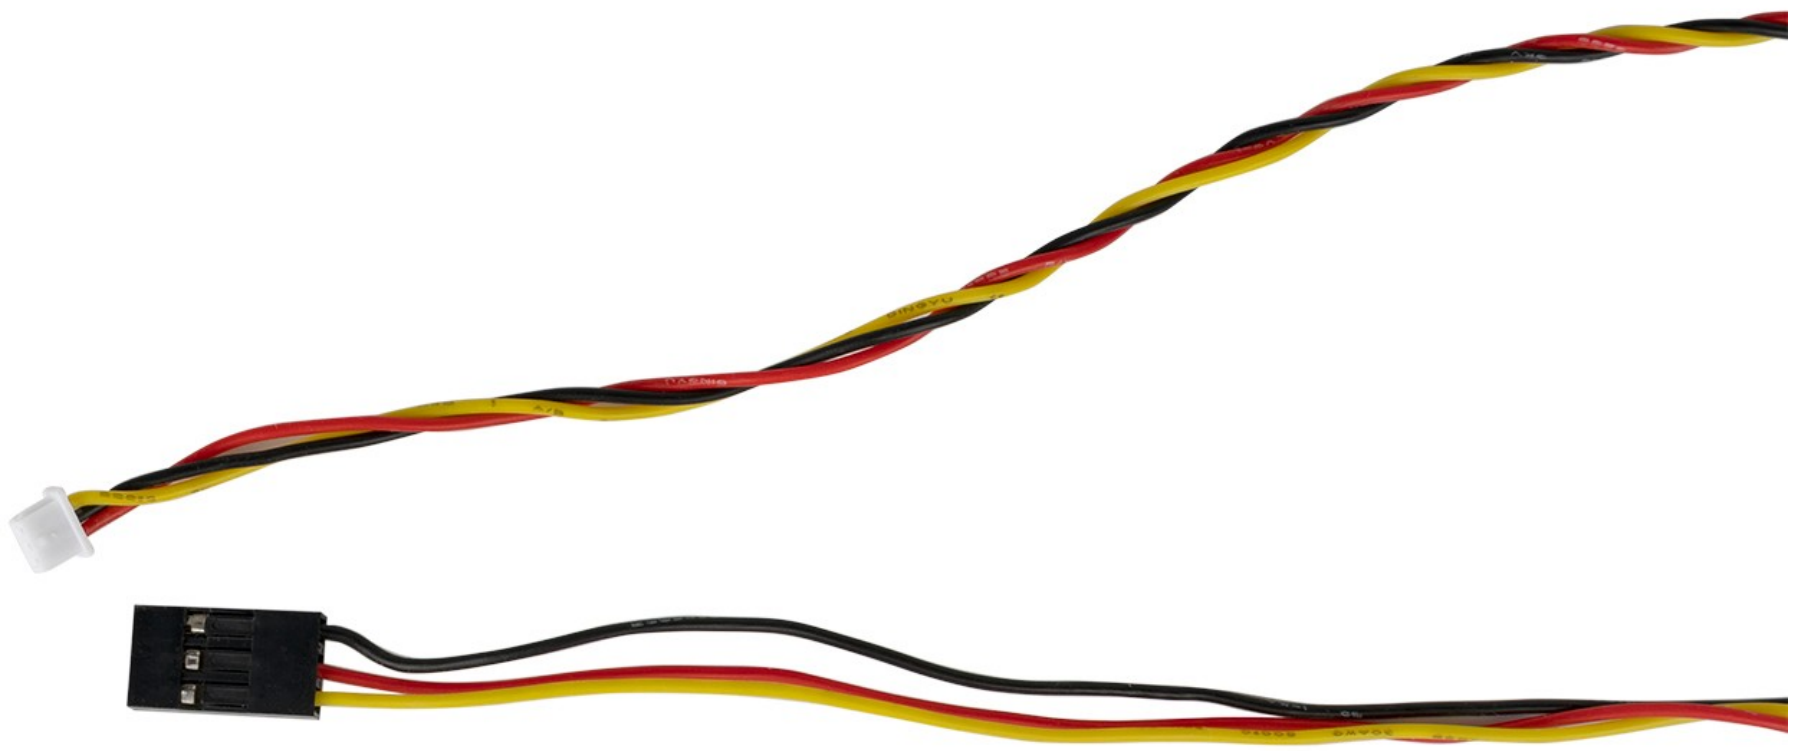

FPV-Kabelbaugruppe mit 3-adriger Konfiguration, 30 AWG Drahtquerschnitt und 70 mm Länge. Abschluss mit einem JST-PH 1,25 3-poligen Steckverbinder an einem Ende und einem BLS 3-poligen Steckverbinder am gegenüberliegenden Ende. Betrieb innerhalb eines Temperaturbereichs von -20°C bis 40°C und Unterstützung von Luftfeuchtigkeitswerten von 20-95% RH nicht kondensierend. Lagertemperaturbereich von -30°C bis 50°C.

Produktdetails	
Modell	JST-PH 1.25 3pin BLS 3pin 30AWG 700mm
SKU	7475
Mechanische Spezifikationen	
Kabelquerschnitt	30 AWG
Anzahl der Leiter	3
Steckverbinder A	JST-PH 1.25 3-pin
Anschluss B	BLS 3-pin
Länge	70 cm
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Garantie	2 Jahre