


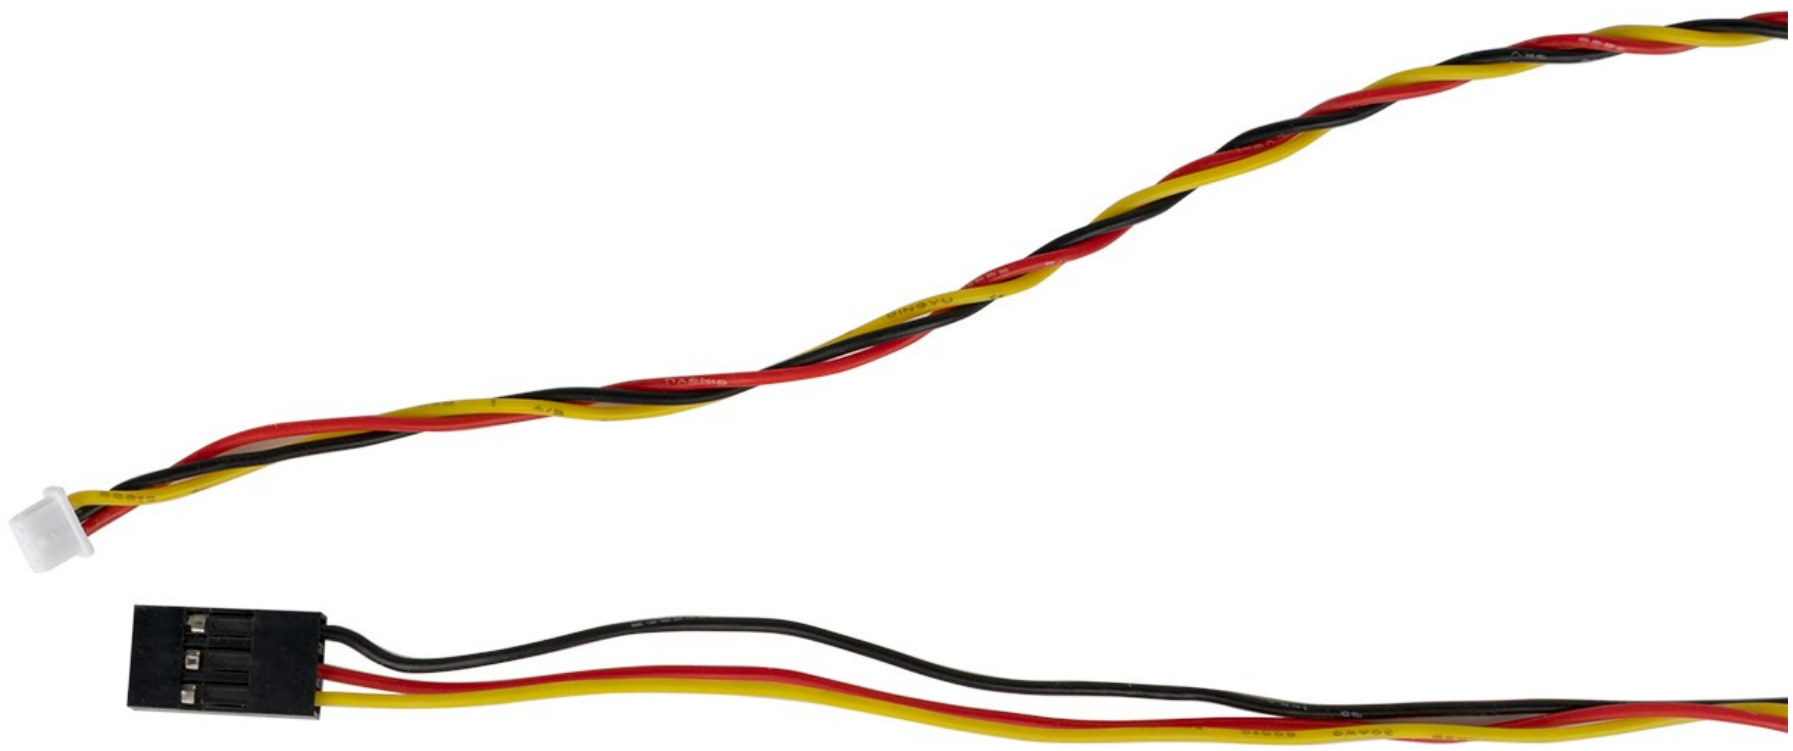

Assemblage de câble FPV comportant une configuration à 3 brins avec un calibre de fil de 30 AWG et une longueur de 70 mm. Se termine par un connecteur JST-PH 1,25 à 3 broches à une extrémité et un connecteur BLS à 3 broches à l'extrémité opposée. Fonctionne dans une plage de température de -20°C à 40°C et supporte des niveaux d'humidité de 20-95% HR sans condensation. La plage de température de stockage s'étend de -30°C à 50°C.

Détails du produit	
Modèle	JST-PH 1.25 3pin BLS 3pin 30AWG 700mm
SKU	7475
Spécifications mécaniques	
Calibre de fil	30 AWG
Nombre de conducteurs	3
Connecteur A	JST-PH 1.25 3-pin
Connecteur B	BLS 3-pin
Longueur	70 cm
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Garantie	2 ans