


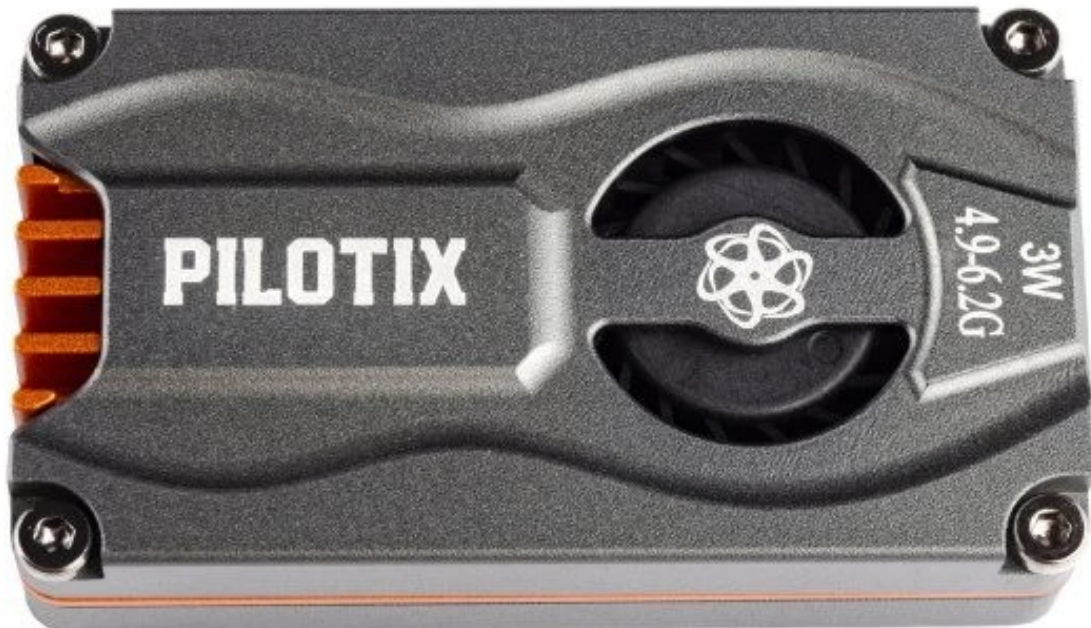


FPV відеопередавач, що працює в діапазоні частот 4.9-6.2 ГГц з вибором рівнів вихідної потужності 25мВт, 1Вт, 2Вт та 3Вт. Має 64 канали в діапазонах А, В, Е, F, R, L, X та Y з підтримкою протоколу TBS SmartAudio. Приймає вхідну напругу від 7-36В (2-6S) та підтримує формати відео PAL і NTSC. Оснащений антенним роз'ємом MMCX, імпедансом РЧ 50Ом та імпедансом відеовходу 75Ом. Включає вбудоване вентиляторне охолодження, триколірний індикатор стану та дві кнопки керування. Використовує схему кріплення 20х20мм М2 з розмірами 53х29.5х14.7мм та вагою 31г. Працює при температурах від -20°С до 40°С.

Деталі продукту	
Модель	R3000 (4.9-6.2G 3W)
SKU	5226
Електрична специфікація	
Інтерфейс антени	MMCX
Канали	64 Ch
Частотний діапазон	4.9 GHz - 6.2 GHz
Вхідна напруга	7 - 36 В (2S - 6S)
Вихідна потужність	≤ 3 W
Рівні потужності	25мВт, 1Вт, 2Вт, 3 Вт
Протокол	TBS SmartAudio
РФ імпеданс	50 Ω
Підтримувані діапазони	А, Б, Е, F, Р, Л, X, Y
Формат відео	PAL, NTSC
Відео вхідний імпеданс	75 Ω
Механічні характеристики	
Кнопки	2
Охолодження	Вбудований вентилятор
Показання	Триколірне світло

Монтаж	20x20мм (M2)
Розмір	53 x 29.5 x 14.7 мм
Вага	31 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С
Загальні	
Вміст упаковки	1 x JST SH 1.0mm 8-Pin, 1 x Pigtail
Гарантія	2 роки

Схема підключення

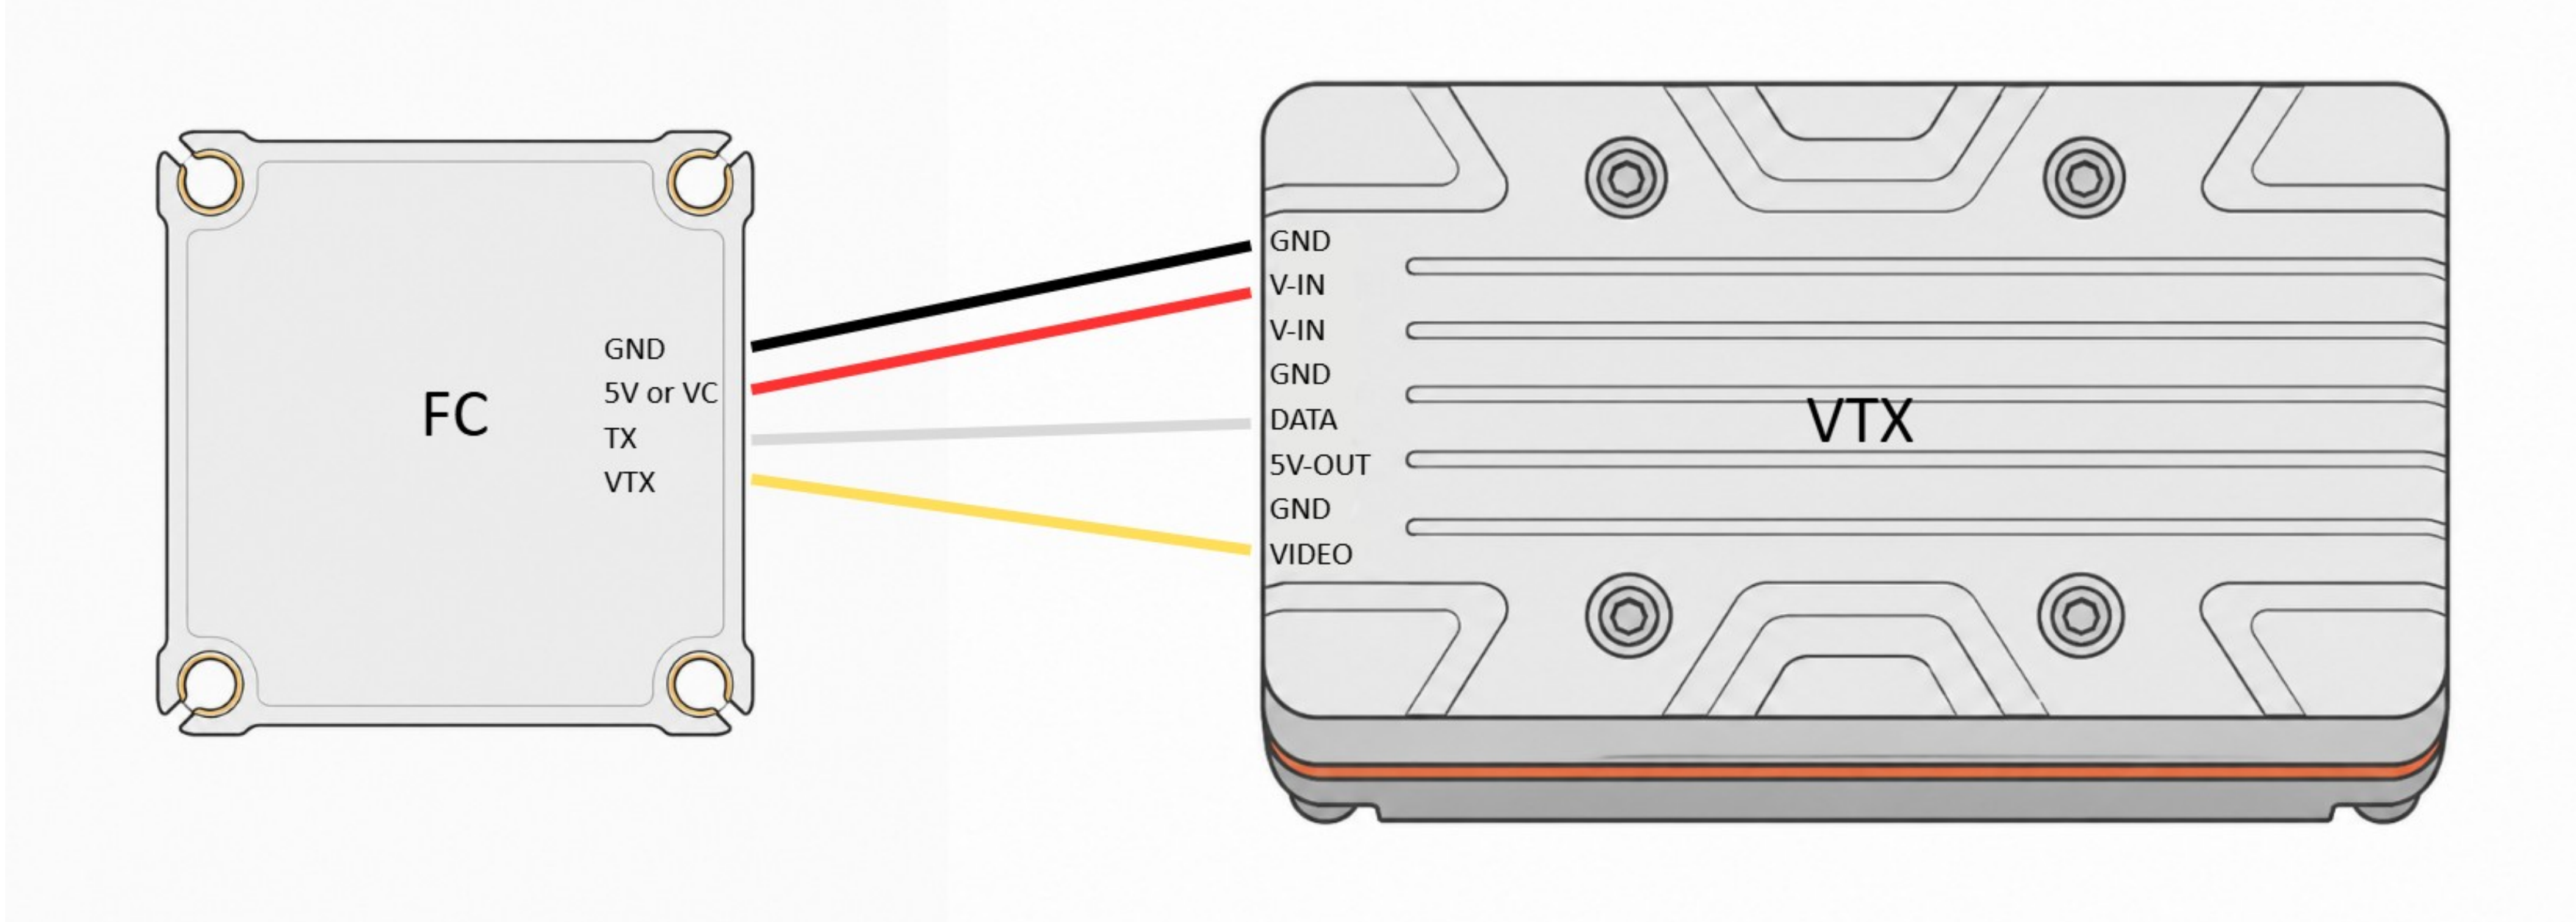

Таблиця VTX

FR/CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
L	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621
X	4990	5020	5050	5080	5110	5140	5170	5200
Y*	6002	6028	6054	6080	6106	6132	6158	6184