


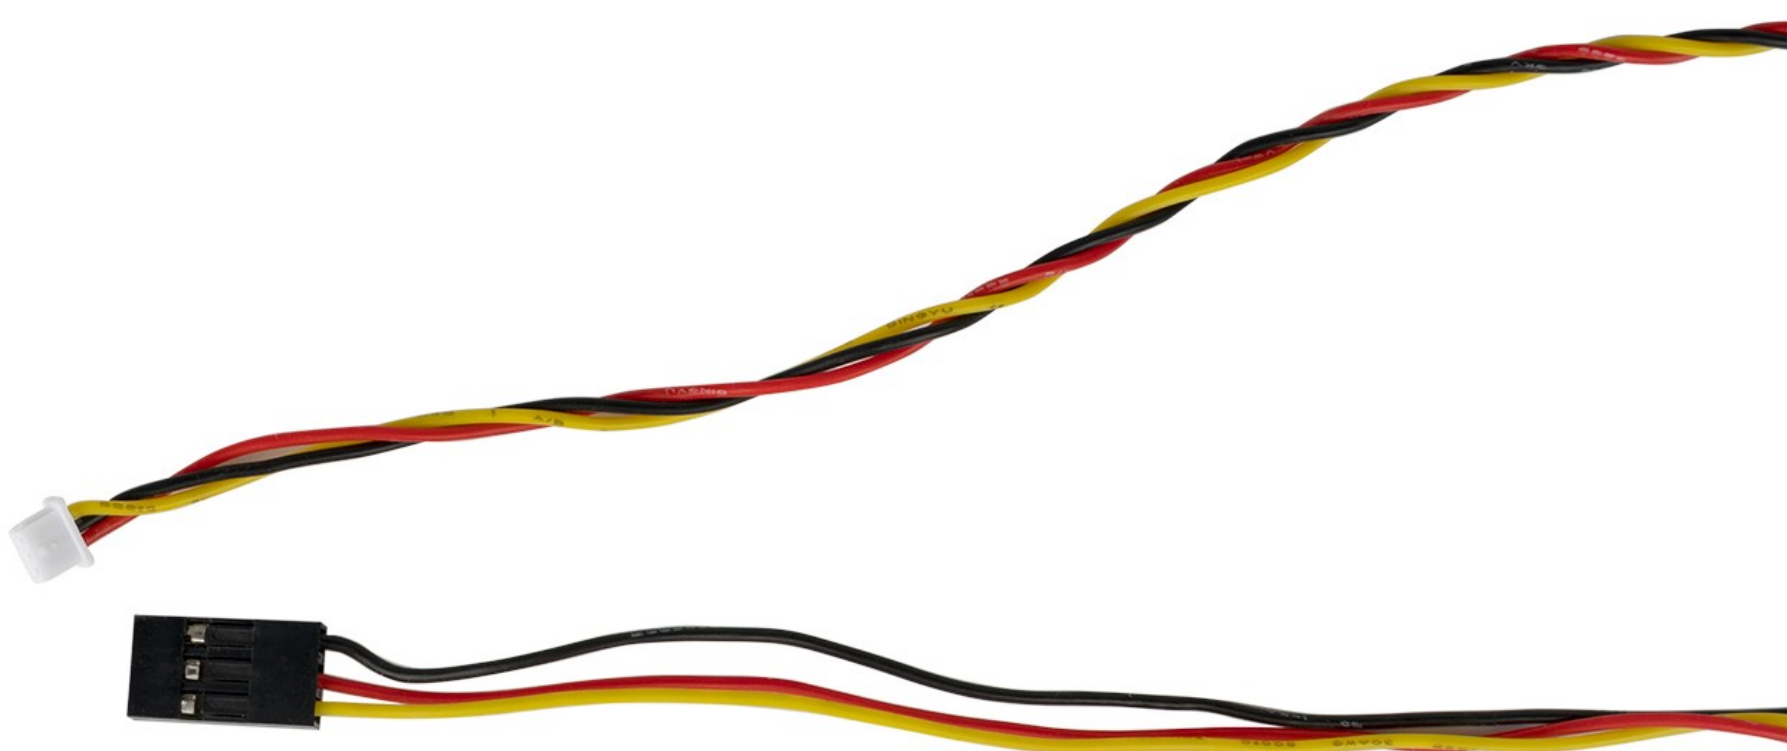

Assemblaggio cavo FPV con configurazione a 3 conduttori, calibro filo 30 AWG e lunghezza 70mm. Termina con un connettore JST-PH 1.25 a 3 pin su un'estremità e un connettore BLS a 3 pin sull'estremità opposta. Opera in un intervallo di temperatura da -20°C a 40°C e supporta livelli di umidità del 20-95% RH senza condensa. L'intervallo di temperatura di stoccaggio si estende da -30°C a 50°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	JST-PH 1.25 3pin BLS 3pin 30AWG 700mm
SKU	7475
Specifiche meccaniche	
Sezione del cavo	30 AWG
Numero di conduttori	3
Connettore A	JST-PH 1.25 3-pin
Connettore B	BLS 3-pin
Lunghezza	70 cm
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	2 anni