


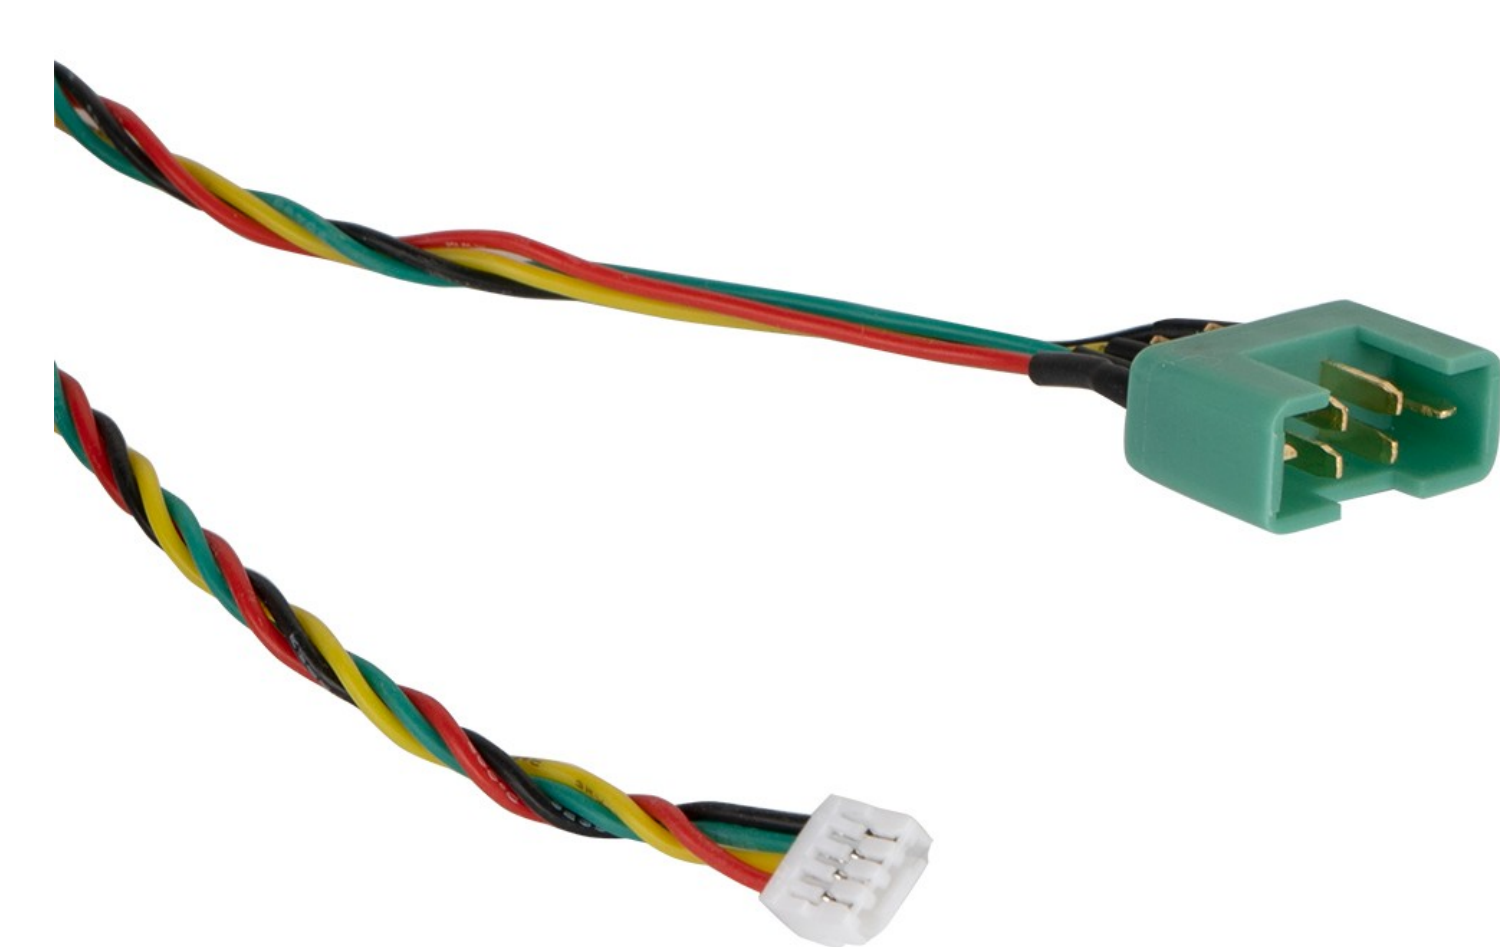

Assemblage de câble FPV comportant un connecteur mâle MPX 6 broches à une extrémité et un connecteur JST-GH 1,25 4 broches à l'extrémité opposée. Le câble mesure 60mm de longueur et utilise un calibre de fil 0 AWG. Fonctionne dans une plage de température de -20°C à 40°C et supporte des niveaux d'humidité de 20-95% HR sans condensation. La plage de température de stockage s'étend de -30°C à 50°C.

Détails du produit	
Modèle	RM3100 MPX male 6pin JST-GH 1.25 4pin- 0AWG 600mm
SKU	7479
Spécifications mécaniques	
Calibre de fil	0 AWG
Connecteur A	MPX mâle 6 broches
Connecteur B	JST-GH 1.25 4 broches
Longueur	60 cm
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Garantie	2 ans