


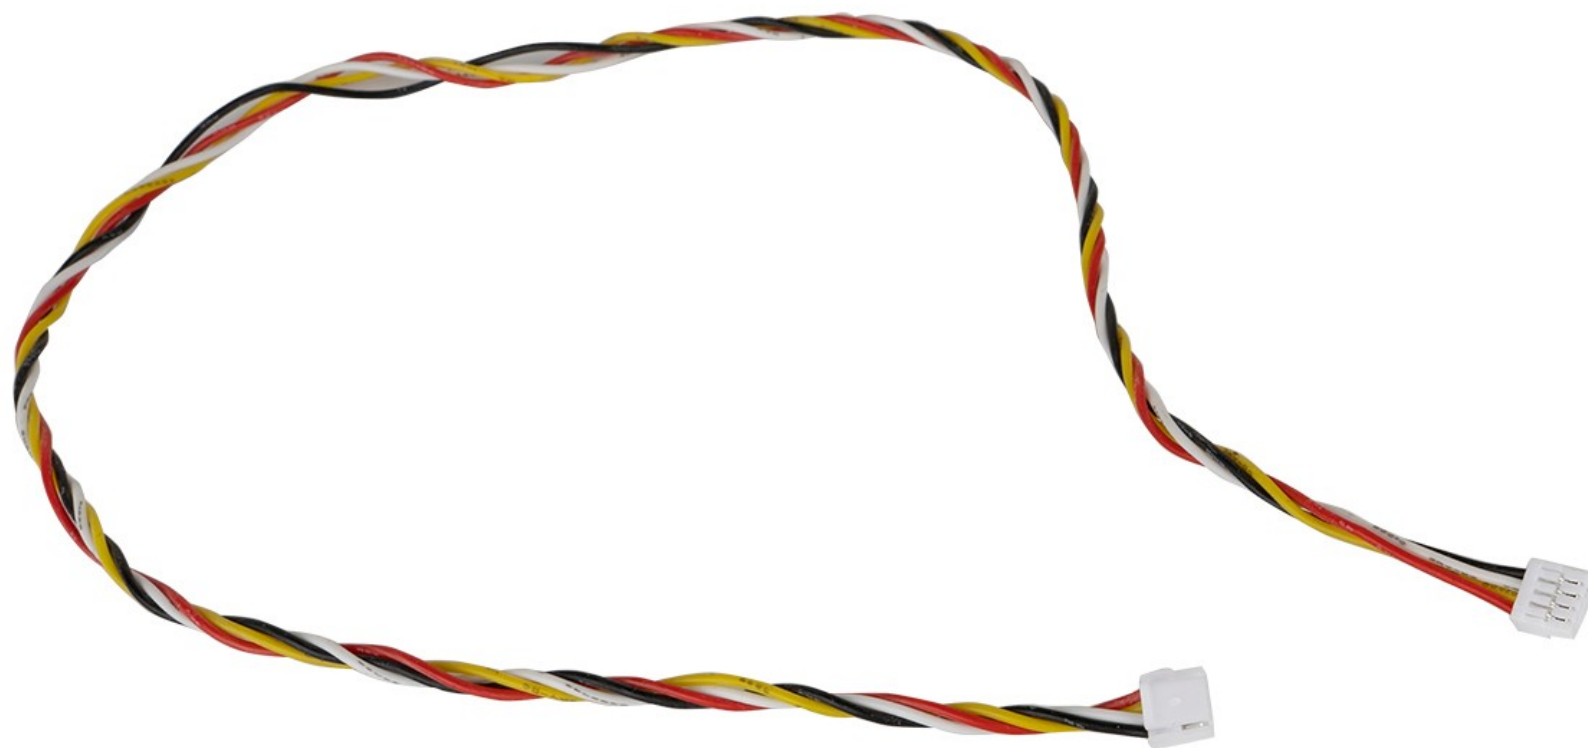

Ensamblaje de cable Pitot con construcción de cable de 30 AWG con 4 hilos y una longitud de 40mm. Terminado con conectores JST-GH 1.25 de 4 pines en ambos extremos, proporcionando una interfaz compatible para conexiones de sensores de tubo pitot en aplicaciones FPV. Opera dentro de un rango de temperatura de -20°C a +40°C y soporta niveles de humedad de 20-95% HR en condiciones sin condensación. El rango de temperatura de almacenamiento se extiende de -30°C a +50°C.

Detalles del producto	
Modelo	Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm
SKU	7480
Especificaciones mecánicas	
Calibre de cable	30 AWG
Número de conductores	4
Conector A	JST-GH 1.25 4-pin
Conector B	JST-GH 1.25 4-pin
Longitud	40 cm
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Garantía	2 años