


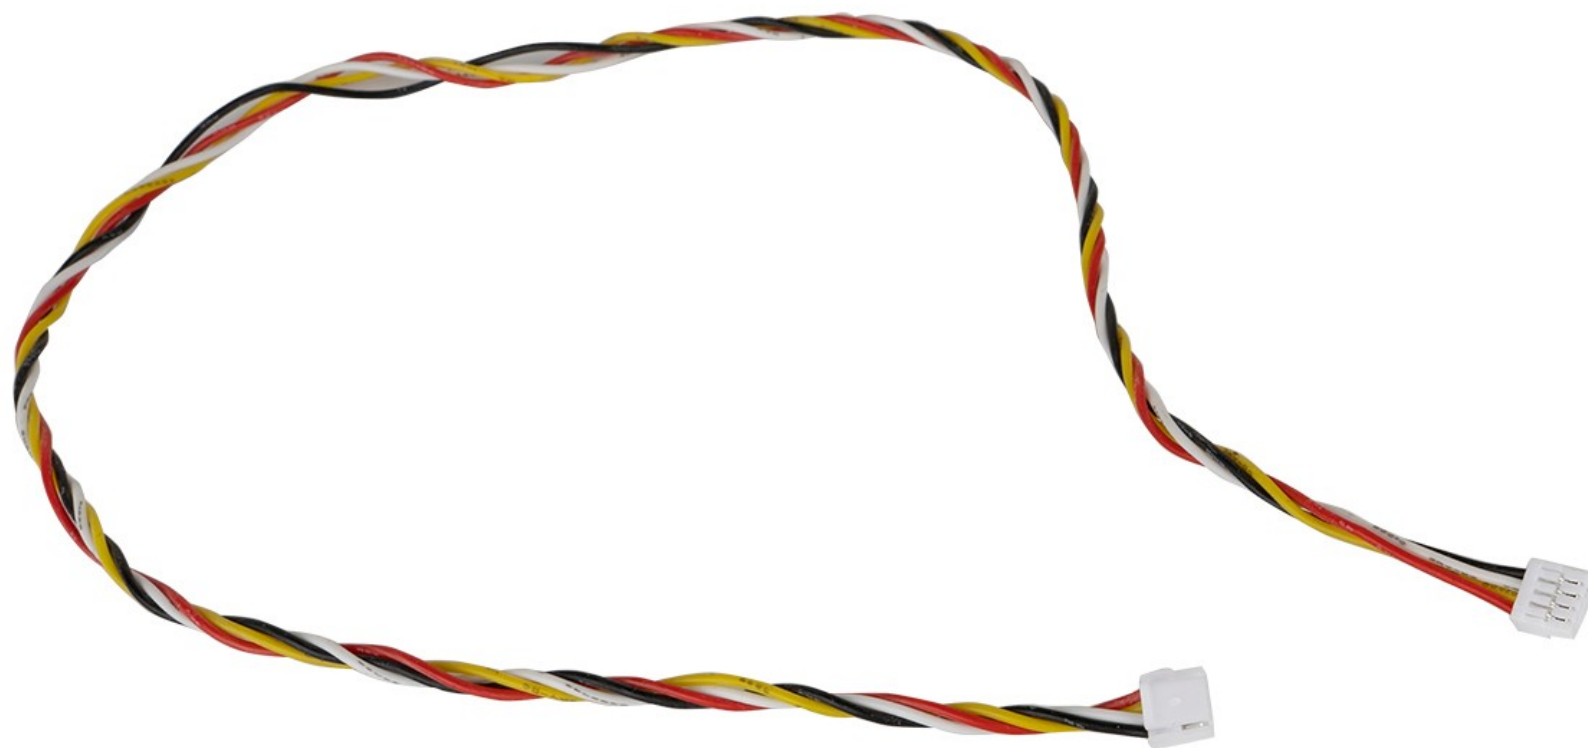

Zespół kabla Pitota wykonany z przewodu 30 AWG z 4 żyłami i długości 40mm. Zakończony złączami JST-GH 1.25 4-pin po obu stronach, zapewniając dopasowany interfejs do połączeń czujnika rurki Pitota w zastosowaniach FPV. Działa w zakresie temperatur od -20°C do +40°C i obsługuje poziomy wilgotności 20-95% RH w warunkach bez kondensacji. Zakres temperatury przechowywania rozciąga się od -30°C do +50°C.

Szczegóły produktu	
Model	Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm
SKU	7480
Specyfikacje mechaniczne	
Przekrój przewodu	30 AWG
Liczba przewodów	4
Złącze A	JST-GH 1.25 4-pin
Złącze B	JST-GH 1.25 4-pin
Długość	40 cm
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Gwarancja	2 lata