


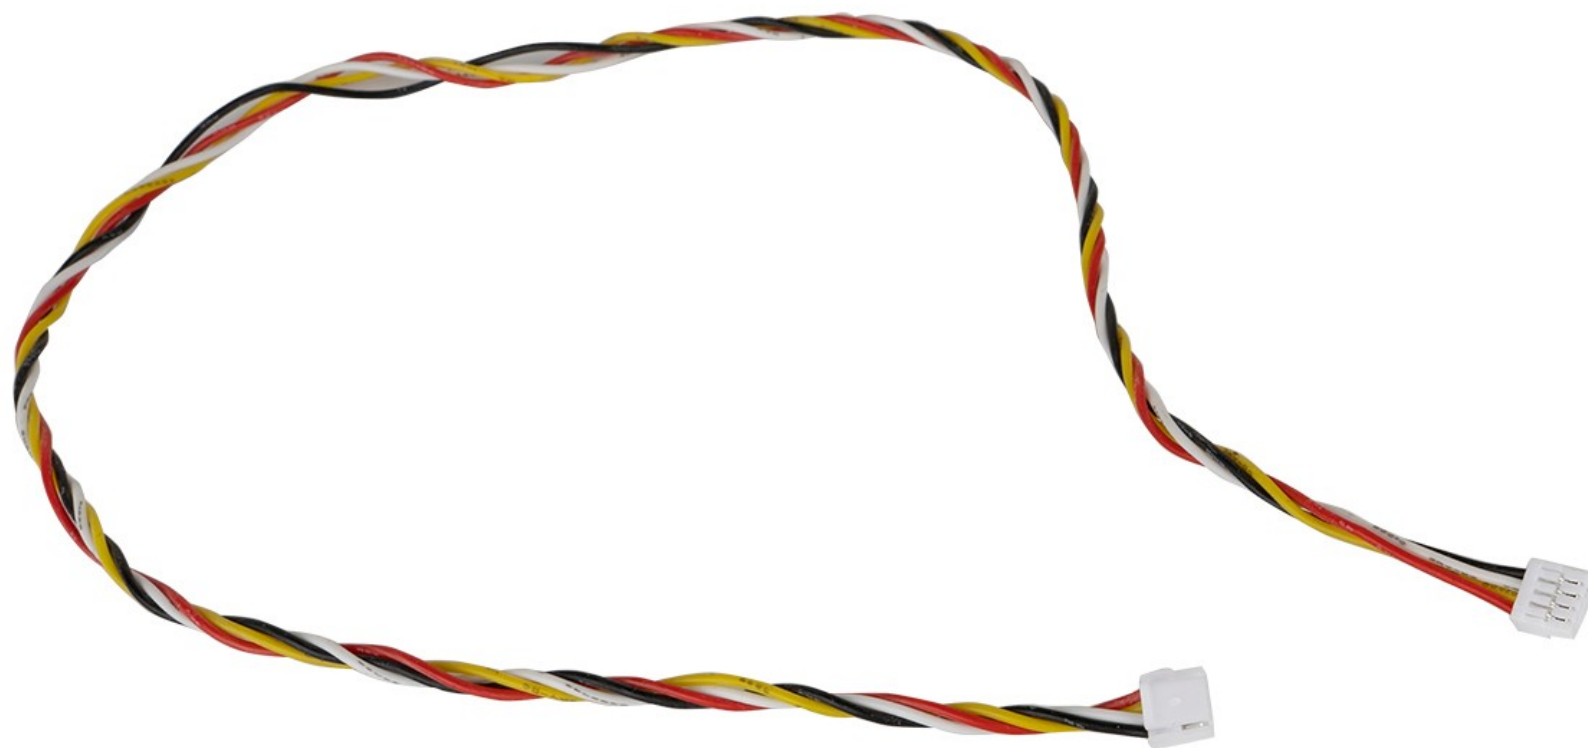

Кабельна збірка Піто з конструкцією проводу 30 AWG із 4 жилами та довжиною 40 мм. Оснащена роз'ємами JST-GH 1.25 з 4 контактами на обох кінцях, що забезпечує узгоджений інтерфейс для підключення датчиків трубки Піто в FPV-застосуваннях. Працює в діапазоні температур від -20°C до +40°C та підтримує рівень вологості 20-95% відносної вологості в неконденсуючих умовах. Діапазон температур зберігання від -30°C до +50°C.

Деталі продукту	
Модель	Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm
SKU	7480
Механічні характеристики	
Переріз дроту	30 AWG
Кількість провідників	4
Роз'єм А	JST-GH 1.25 4-pin
Роз'єм В	JST-GH 1.25 4-pin
Довжина	40 см
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Гарантія	2 роки