
Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm

DE

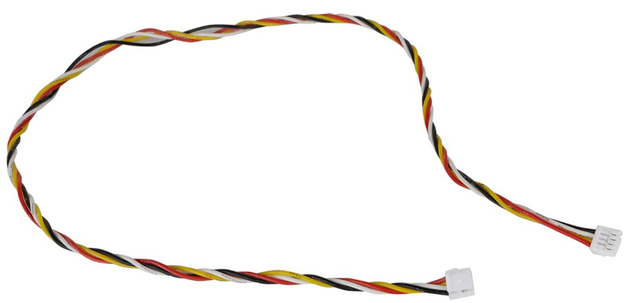

Pitot-Kabelbaugruppe mit 30 AWG Drahtaufbau, 4 Adern und einer Länge von 40 mm. Beidseitig mit JST-GH 1.25 4-poligen Steckverbindern abgeschlossen, die eine passende Schnittstelle für Pitotrohr-Sensoranschlüsse in FPV-Anwendungen bieten. Arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +40 °C und unterstützt Luftfeuchtigkeit von 20-95 % RH bei nicht kondensierenden Bedingungen. Der Lagertemperaturbereich erstreckt sich von -30 °C bis +50 °C.

Produktdetails	
Modell	Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm
SKU	7480
Mechanische Spezifikationen	
Kabelquerschnitt	30 AWG
Anzahl der Leiter	4
Stecker A	JST-GH 1,25 4-polig
Stecker B	JST-GH 1.25 4-pin
Länge	40 cm
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Garantie	2 Jahre