
Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm

IT

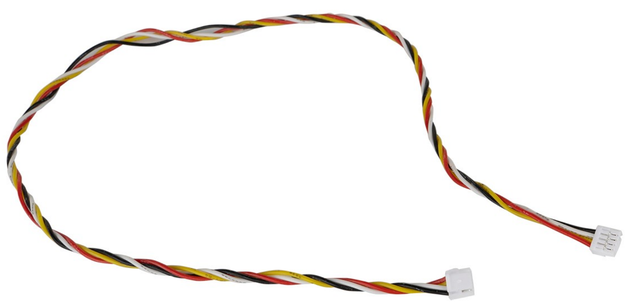

Assemblaggio cavo Pitot con costruzione in filo 30 AWG a 4 conduttori e lunghezza di 40mm. Terminato con connettori JST-GH 1.25 a 4 pin su entrambe le estremità, fornisce un'interfaccia compatibile per le connessioni del sensore del tubo di Pitot in applicazioni FPV. Opera in un intervallo di temperatura da -20°C a +40°C e supporta livelli di umidità del 20-95% RH in condizioni non condensanti. L'intervallo di temperatura di stoccaggio si estende da -30°C a +50°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm
SKU	7480
Specifiche meccaniche	
Sezione del cavo	30 AWG
Numero di conduttori	4
Connettore A	JST-GH 1.25 4 pin
Connettore B	JST-GH 1.25 4-pin
Lunghezza	40 cm
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	2 anni