

Kamera FPV T640 CVBS USB (4mm) CZ

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu	3
2. Podłączenie okablowania	4
Kontakty:	5


1. Opis produktu



Rys.1. Kamera FPV T640 CVBS USB (4mm) CZ

T640 CVBS USB (4mm) CZ to niechłodzony moduł obrazowania termicznego zaprojektowany do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i łatwości integracji. Zaprojektowany do zastosowań, w których bezpieczeństwo, niezawodność i łatwość obsługi mają kluczowe znaczenie, niechłodzony moduł obrazowania termicznego T640-9 zapewnia wysoką wydajność dzięki obsłudze wielu interfejsów komunikacji szeregowej i wyjścia wideo, a także opcjonalnemu lekkiemu obiektywowi na podczerwień. Sprawdza się w mikrourządzeniach przenośnych, wzmocnionych goglach noktowizyjnych (ENVG), dronach cywilnych oraz zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS), oferując kompletne rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego.

2. Podłączenie okablowania

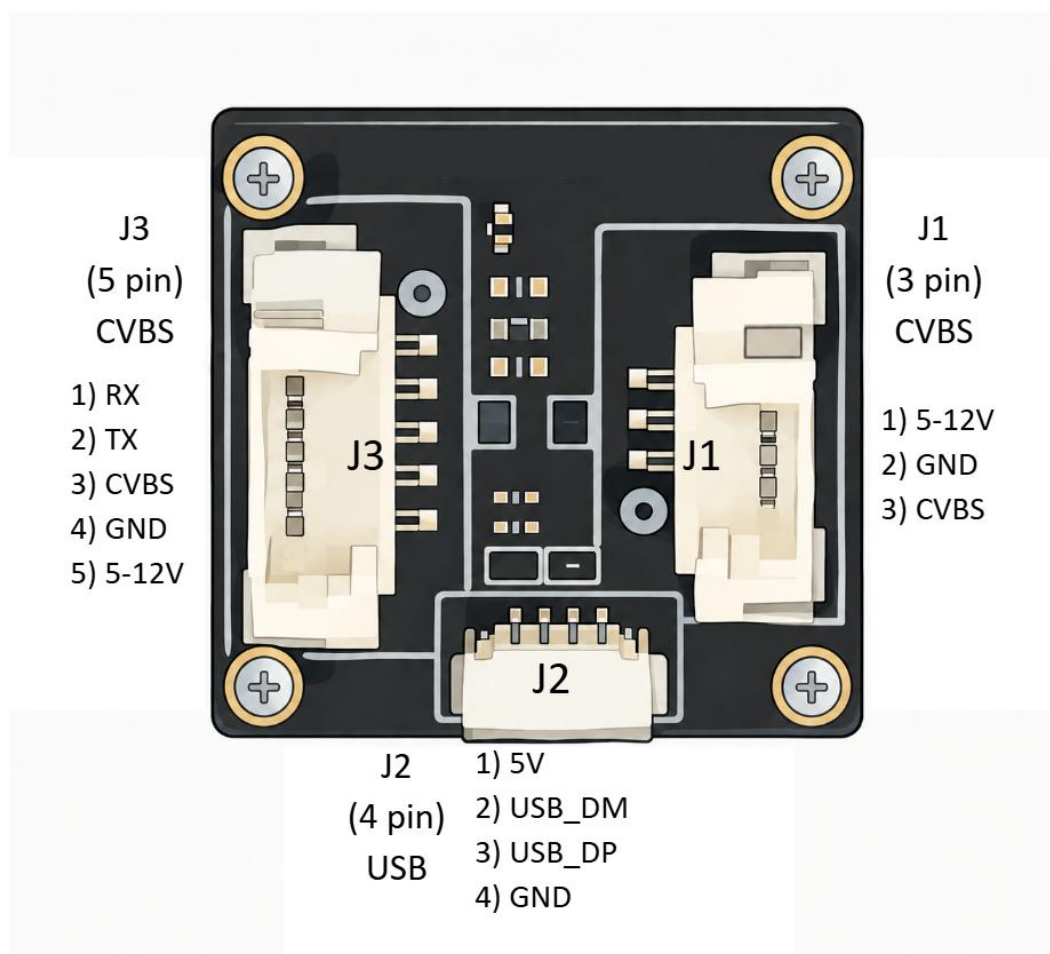

Rys.2. Schemat okablowania

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot
