


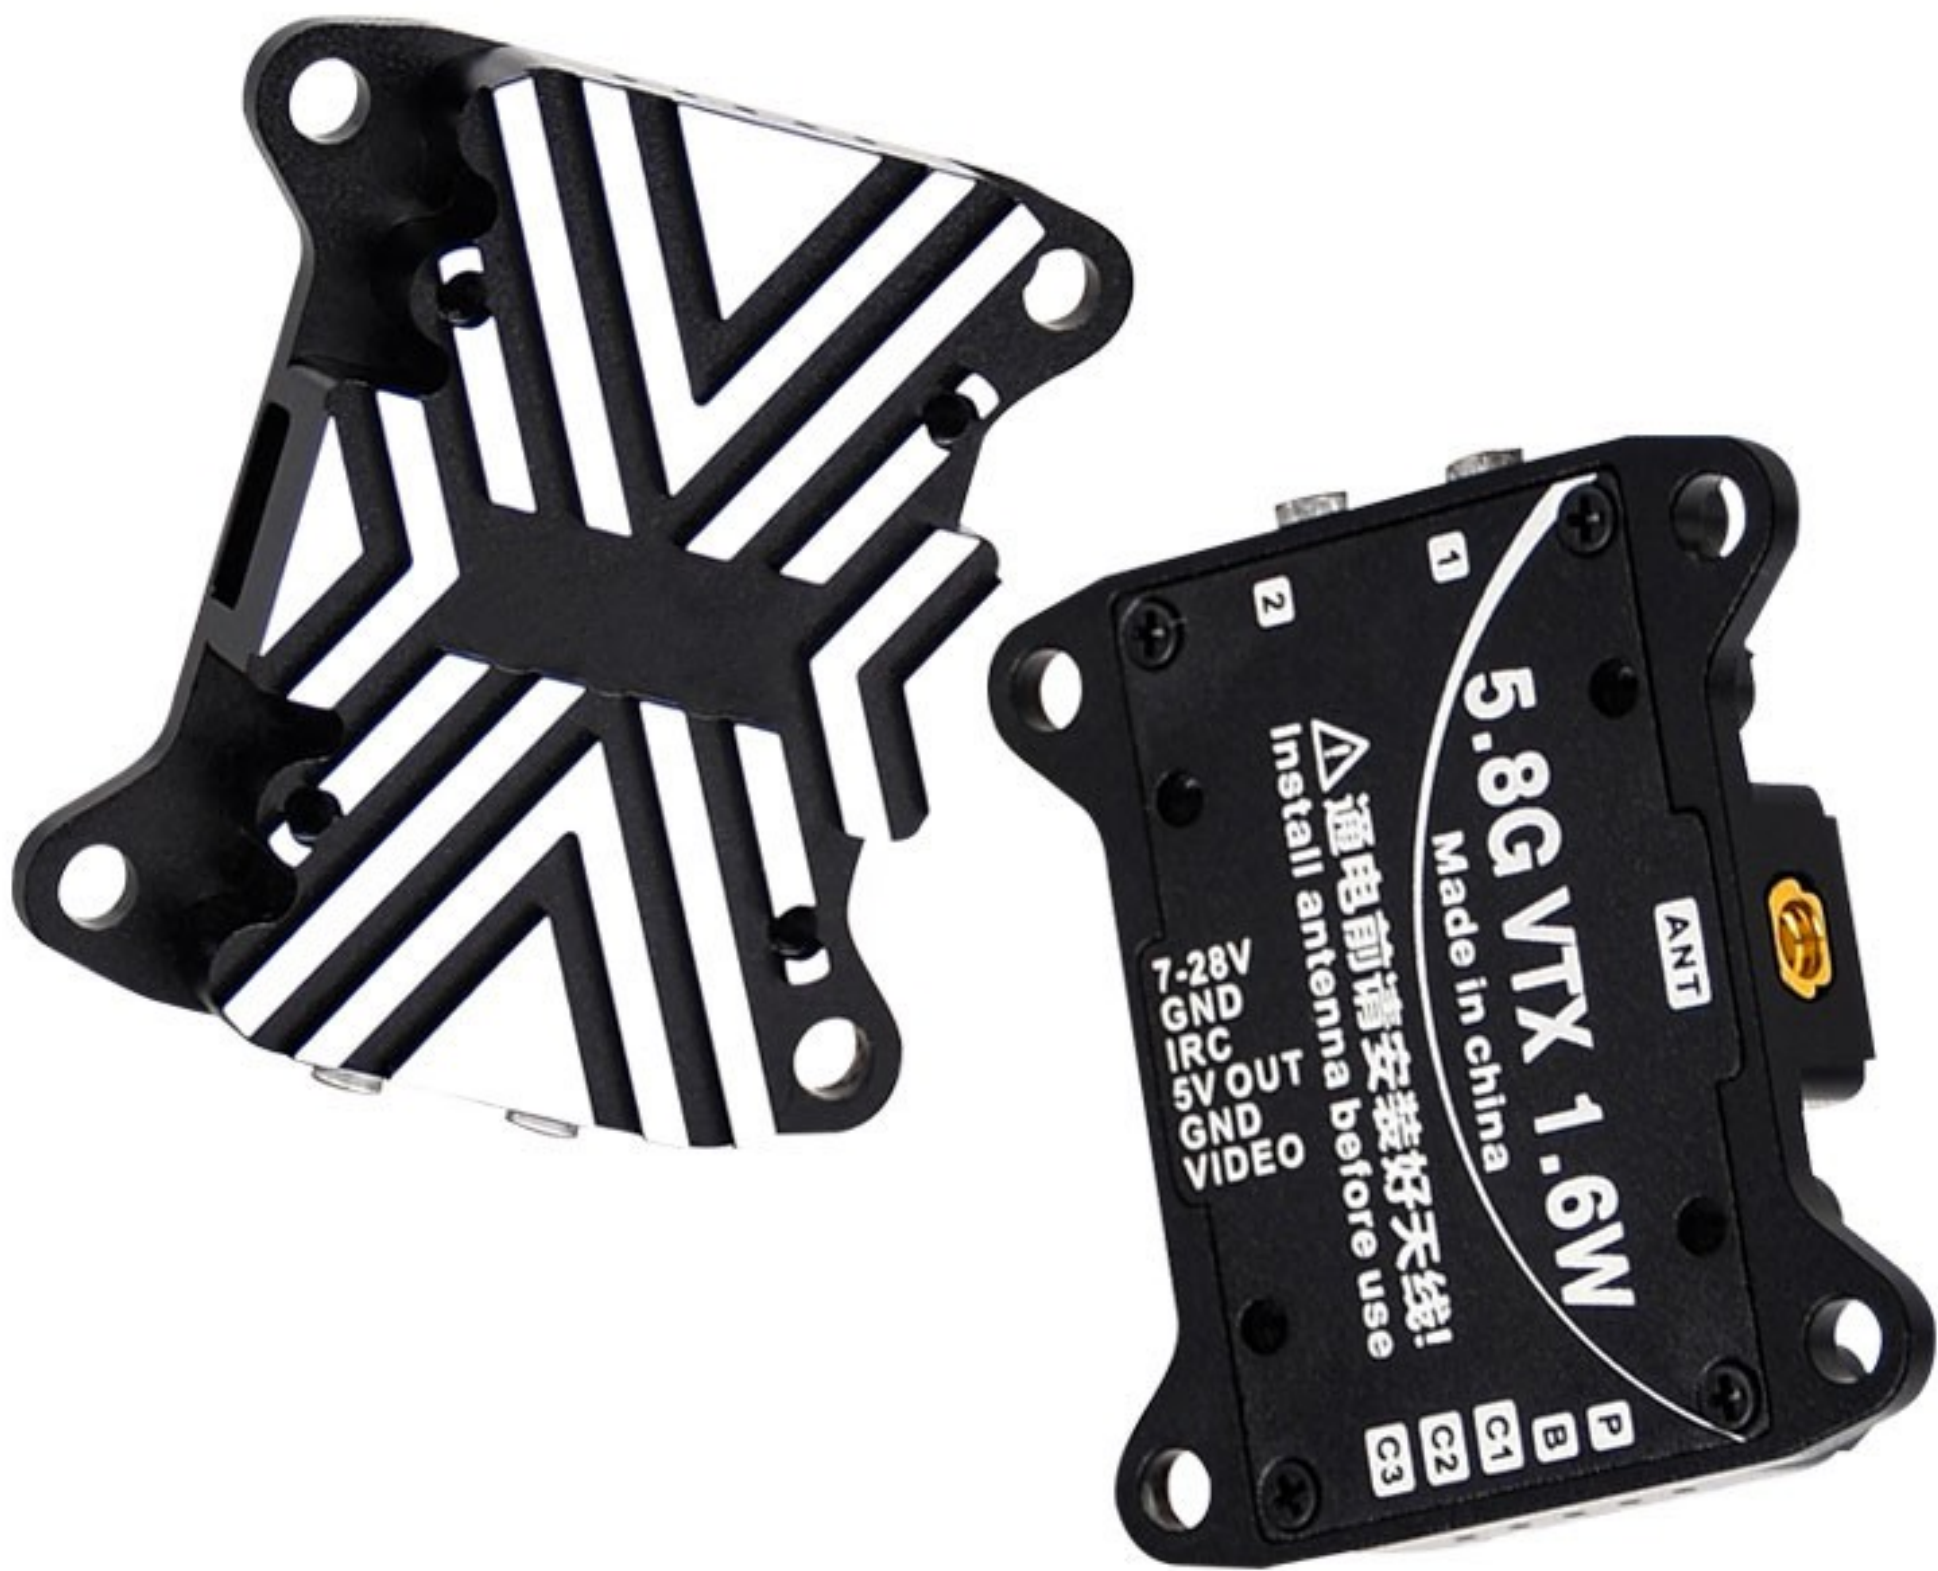

Émetteur vidéo Pilotix R1600 5.8G fonctionnant dans la plage de fréquences 5.6-5.9 GHz avec 40 canaux répartis sur les bandes A, B, E, F et R. Dispose de niveaux de puissance de sortie sélectionnables de 25mW, 200mW, 800mW et 1.6W maximum, prenant en charge les formats vidéo PAL et NTSC via le protocole IRC Tramp. Équipé d'une interface antenne MMCX, d'un système de refroidissement double et d'une indication LED tricolore avec deux boutons de commande. Accepte une tension d'entrée de 7-27V (2-6S). Dimensions de 38 x 36.5 x 7.2 mm pour un poids de 14.5g, offrant deux modèles de montage de 30.5 x 30.5 mm et 20 x 20 mm (M2). Fonctionne à des températures de -20°C à 40°C.

Détails du produit	
Modèle	R1600 5.8G 1.6W
SKU	4302
Spécification électrique	
Interface d'antenne	MMCX
Canaux	40 CH
Plage de fréquence	5,6 GHz - 5,9 GHz
Tension d'entrée	7 - 27 V (2S - 6S)
Puissance de sortie	≤ 1.6 W
Niveaux de puissance	25mW, 800mW, 200mW, 1,6W
Protocole	IRC Tramp
Bandes prises en charge	A, B, E, F, R
Format vidéo	PAL, NTSC
Spécifications mécaniques	
Boutons	2
Refroidissement	Double refroidissement
Indications	Lumière à trois couleurs
Montage	30.5 x 30.5 mm (M2), 20x20mm (M2)
Dimension	38 x 36.5 x 7.2 mm

Poids	14.5 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	1 x JST SH 1.0mm 6 broches, 1 x Adaptateur pigtail MMCX vers SMA
Garantie	2 ans

Schéma de câblage

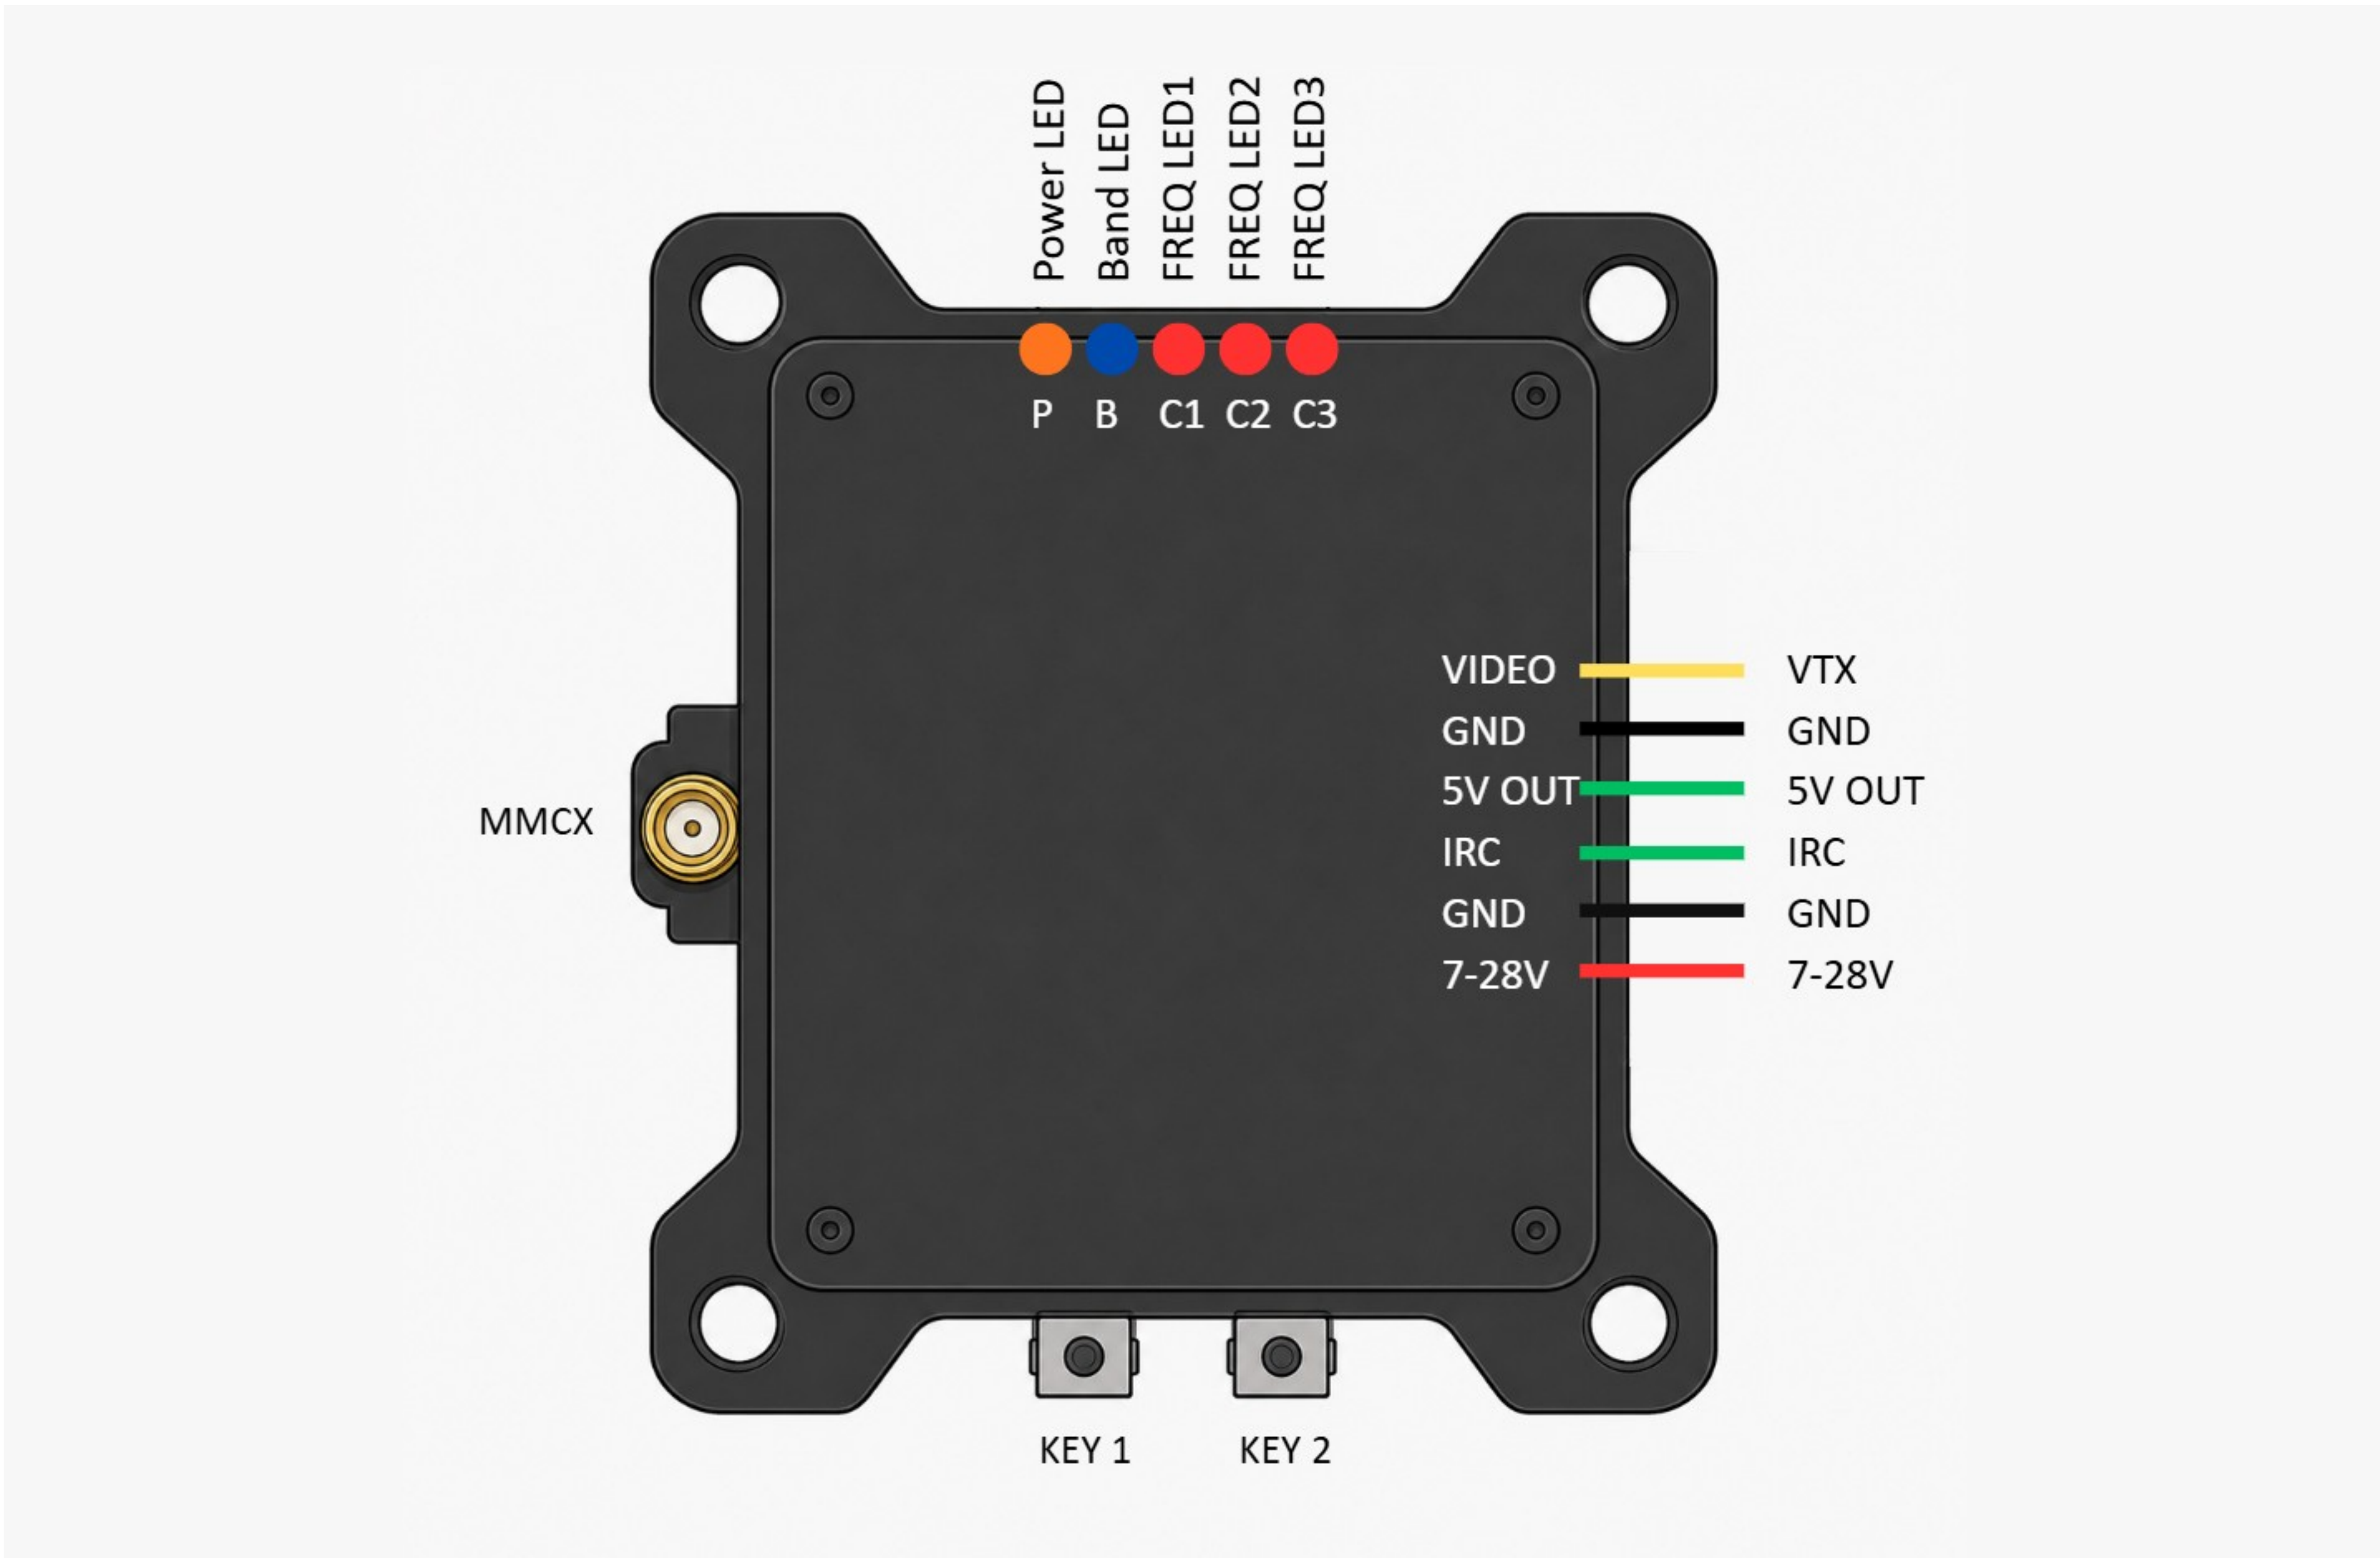


Table vTX

FR/CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917