


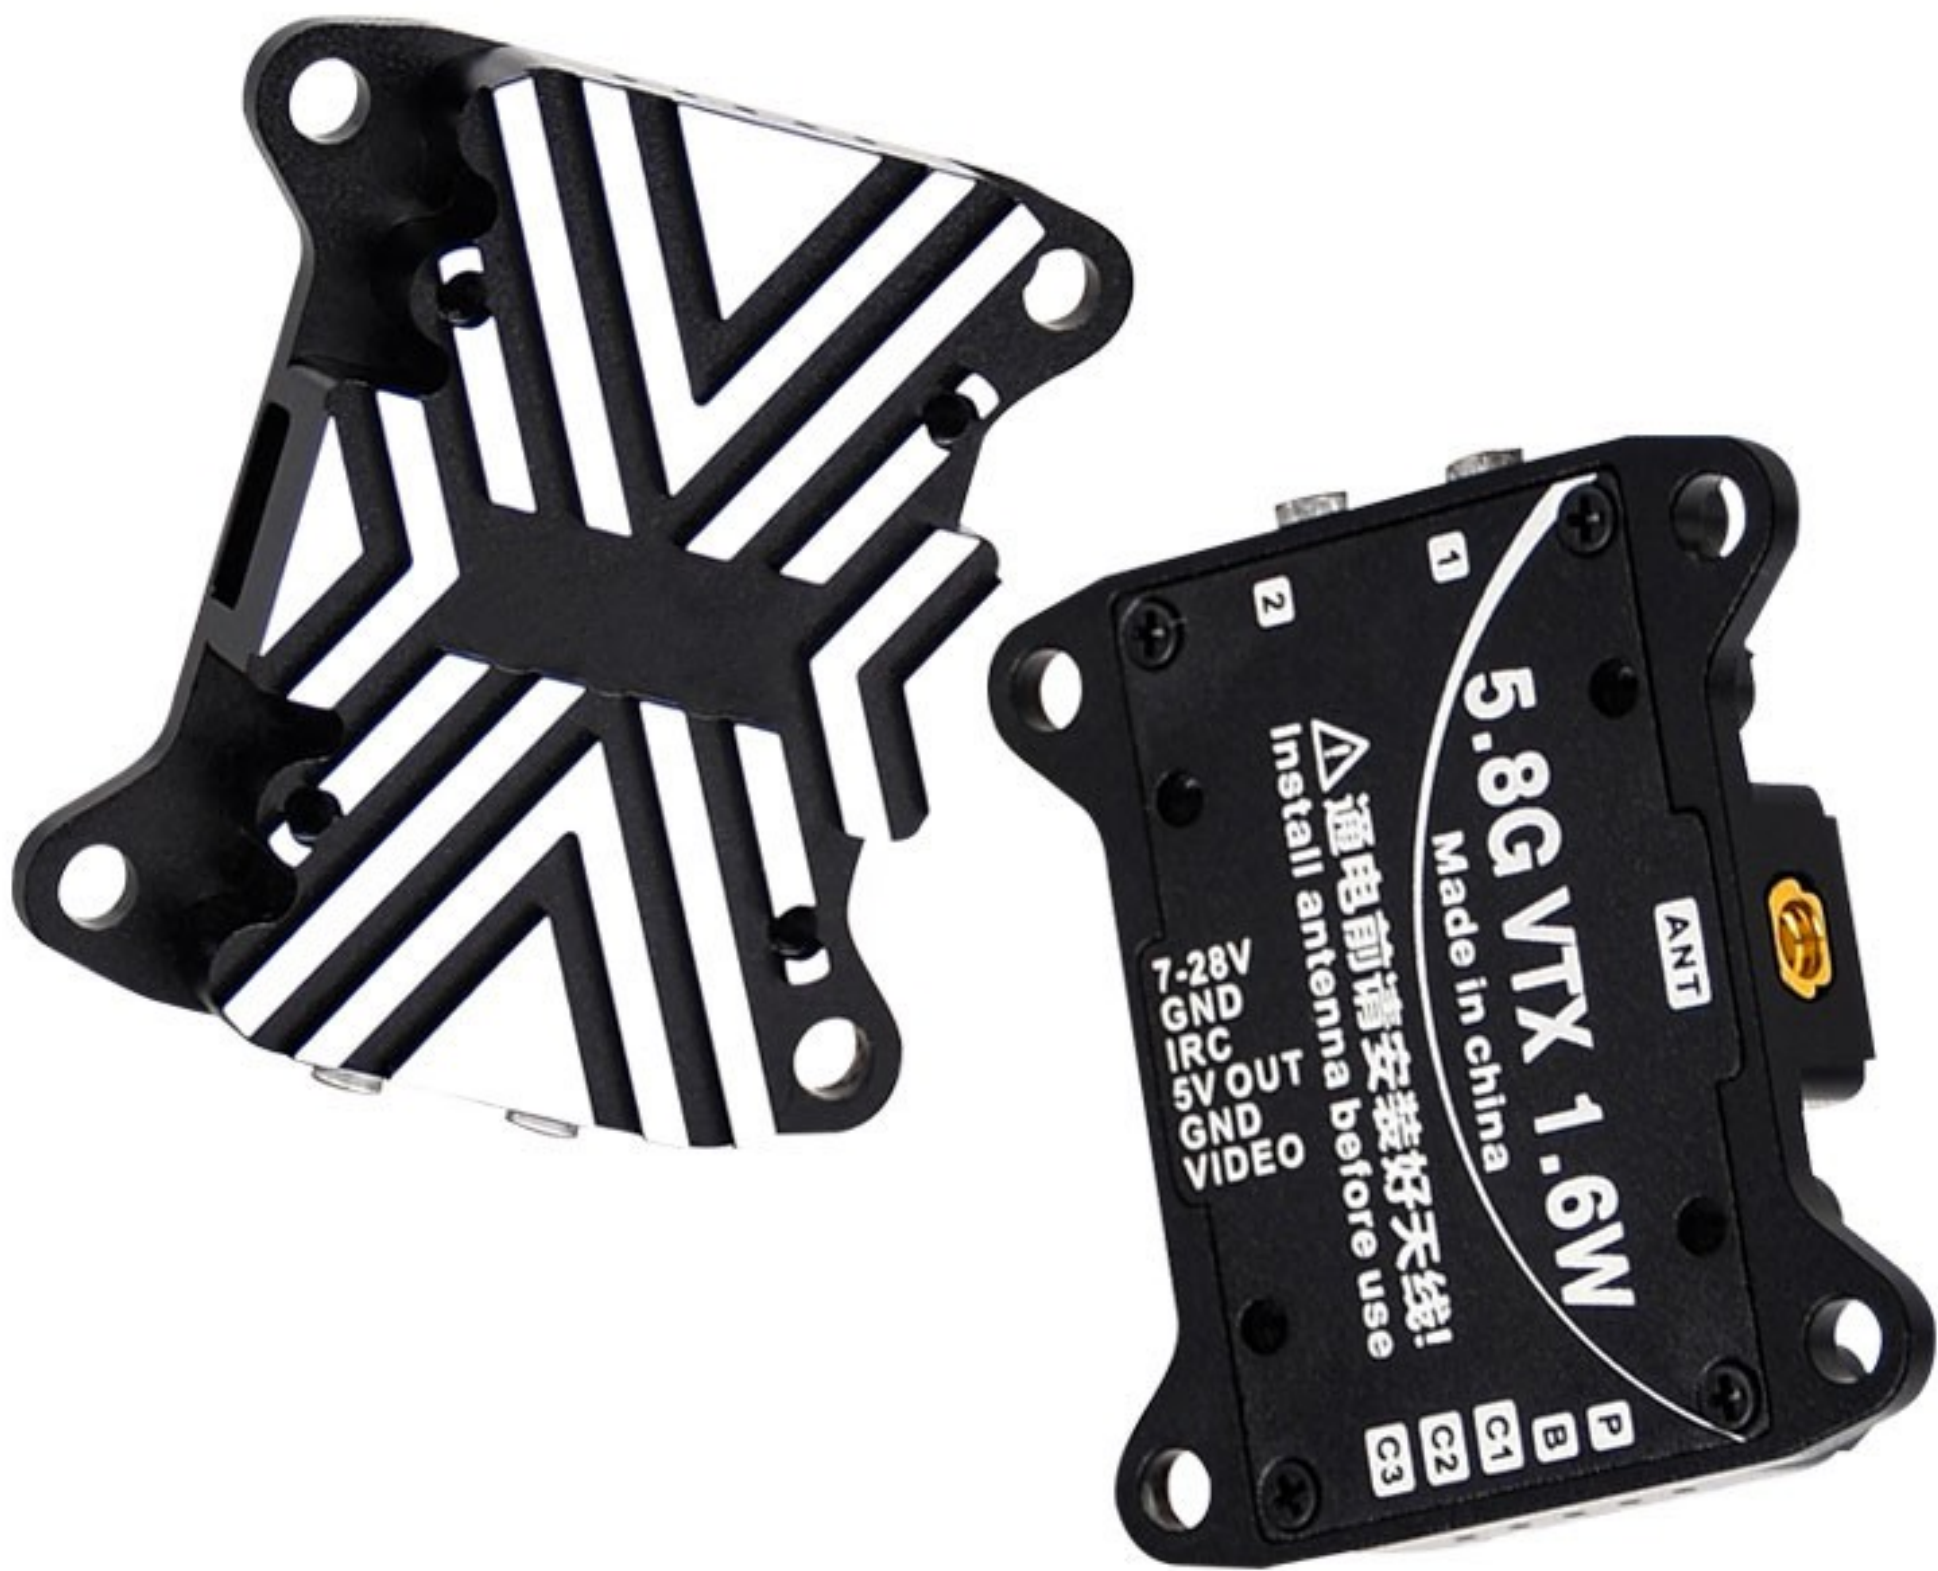

Trasmettitore video Pilotix R1600 5.8G operante nella gamma di frequenza 5.6-5.9 GHz con 40 canali sulle bande A, B, E, F e R. Presenta livelli di potenza in uscita selezionabili di 25mW, 200mW, 800mW e 1.6W massimo, supportando sia i formati video PAL che NTSC tramite protocollo IRC Tramp. Dotato di interfaccia antenna MMCX, sistema di raffreddamento doppio e indicazione LED a tre colori con due pulsanti di controllo. Accetta tensione di ingresso da 7-27V (2-6S). Misura 38 x 36.5 x 7.2 mm con un peso di 14.5g, offrendo doppi schemi di montaggio di 30.5 x 30.5 mm e 20 x 20 mm (M2). Opera a temperature da -20°C a 40°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	R1600 5.8G 1.6W
SKU	4302
Specifiche elettriche	
Interfaccia antenna	MMCX
Canali	40 CH
Intervallo di frequenza	5,6 GHz - 5,9 GHz
Tensione di ingresso	7 - 27 V (2S - 6S)
Potenza di uscita	≤ 1.6 W
Livelli di potenza	25mW, 800mW, 200mW, 1,6W
Protocollo	IRC Tramp
Frequenze supportate	A, B, E, F, R
Formato video	PAL, NTSC
Specifiche meccaniche	
Pulsanti	2
Raffreddamento	Doppio raffreddamento
Indicazioni	Luce a tre colori
Montaggio	30.5 x 30.5 mm (M2), 20x20mm (M2)
Dimensione	38 x 36.5 x 7.2 mm

Peso	14.5 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Contenuto della confezione	1 x JST SH 1.0mm 6 pin, 1 x Adattatore pigtail MMCX a SMA
Garanzia	2 anni

Schema di collegamento

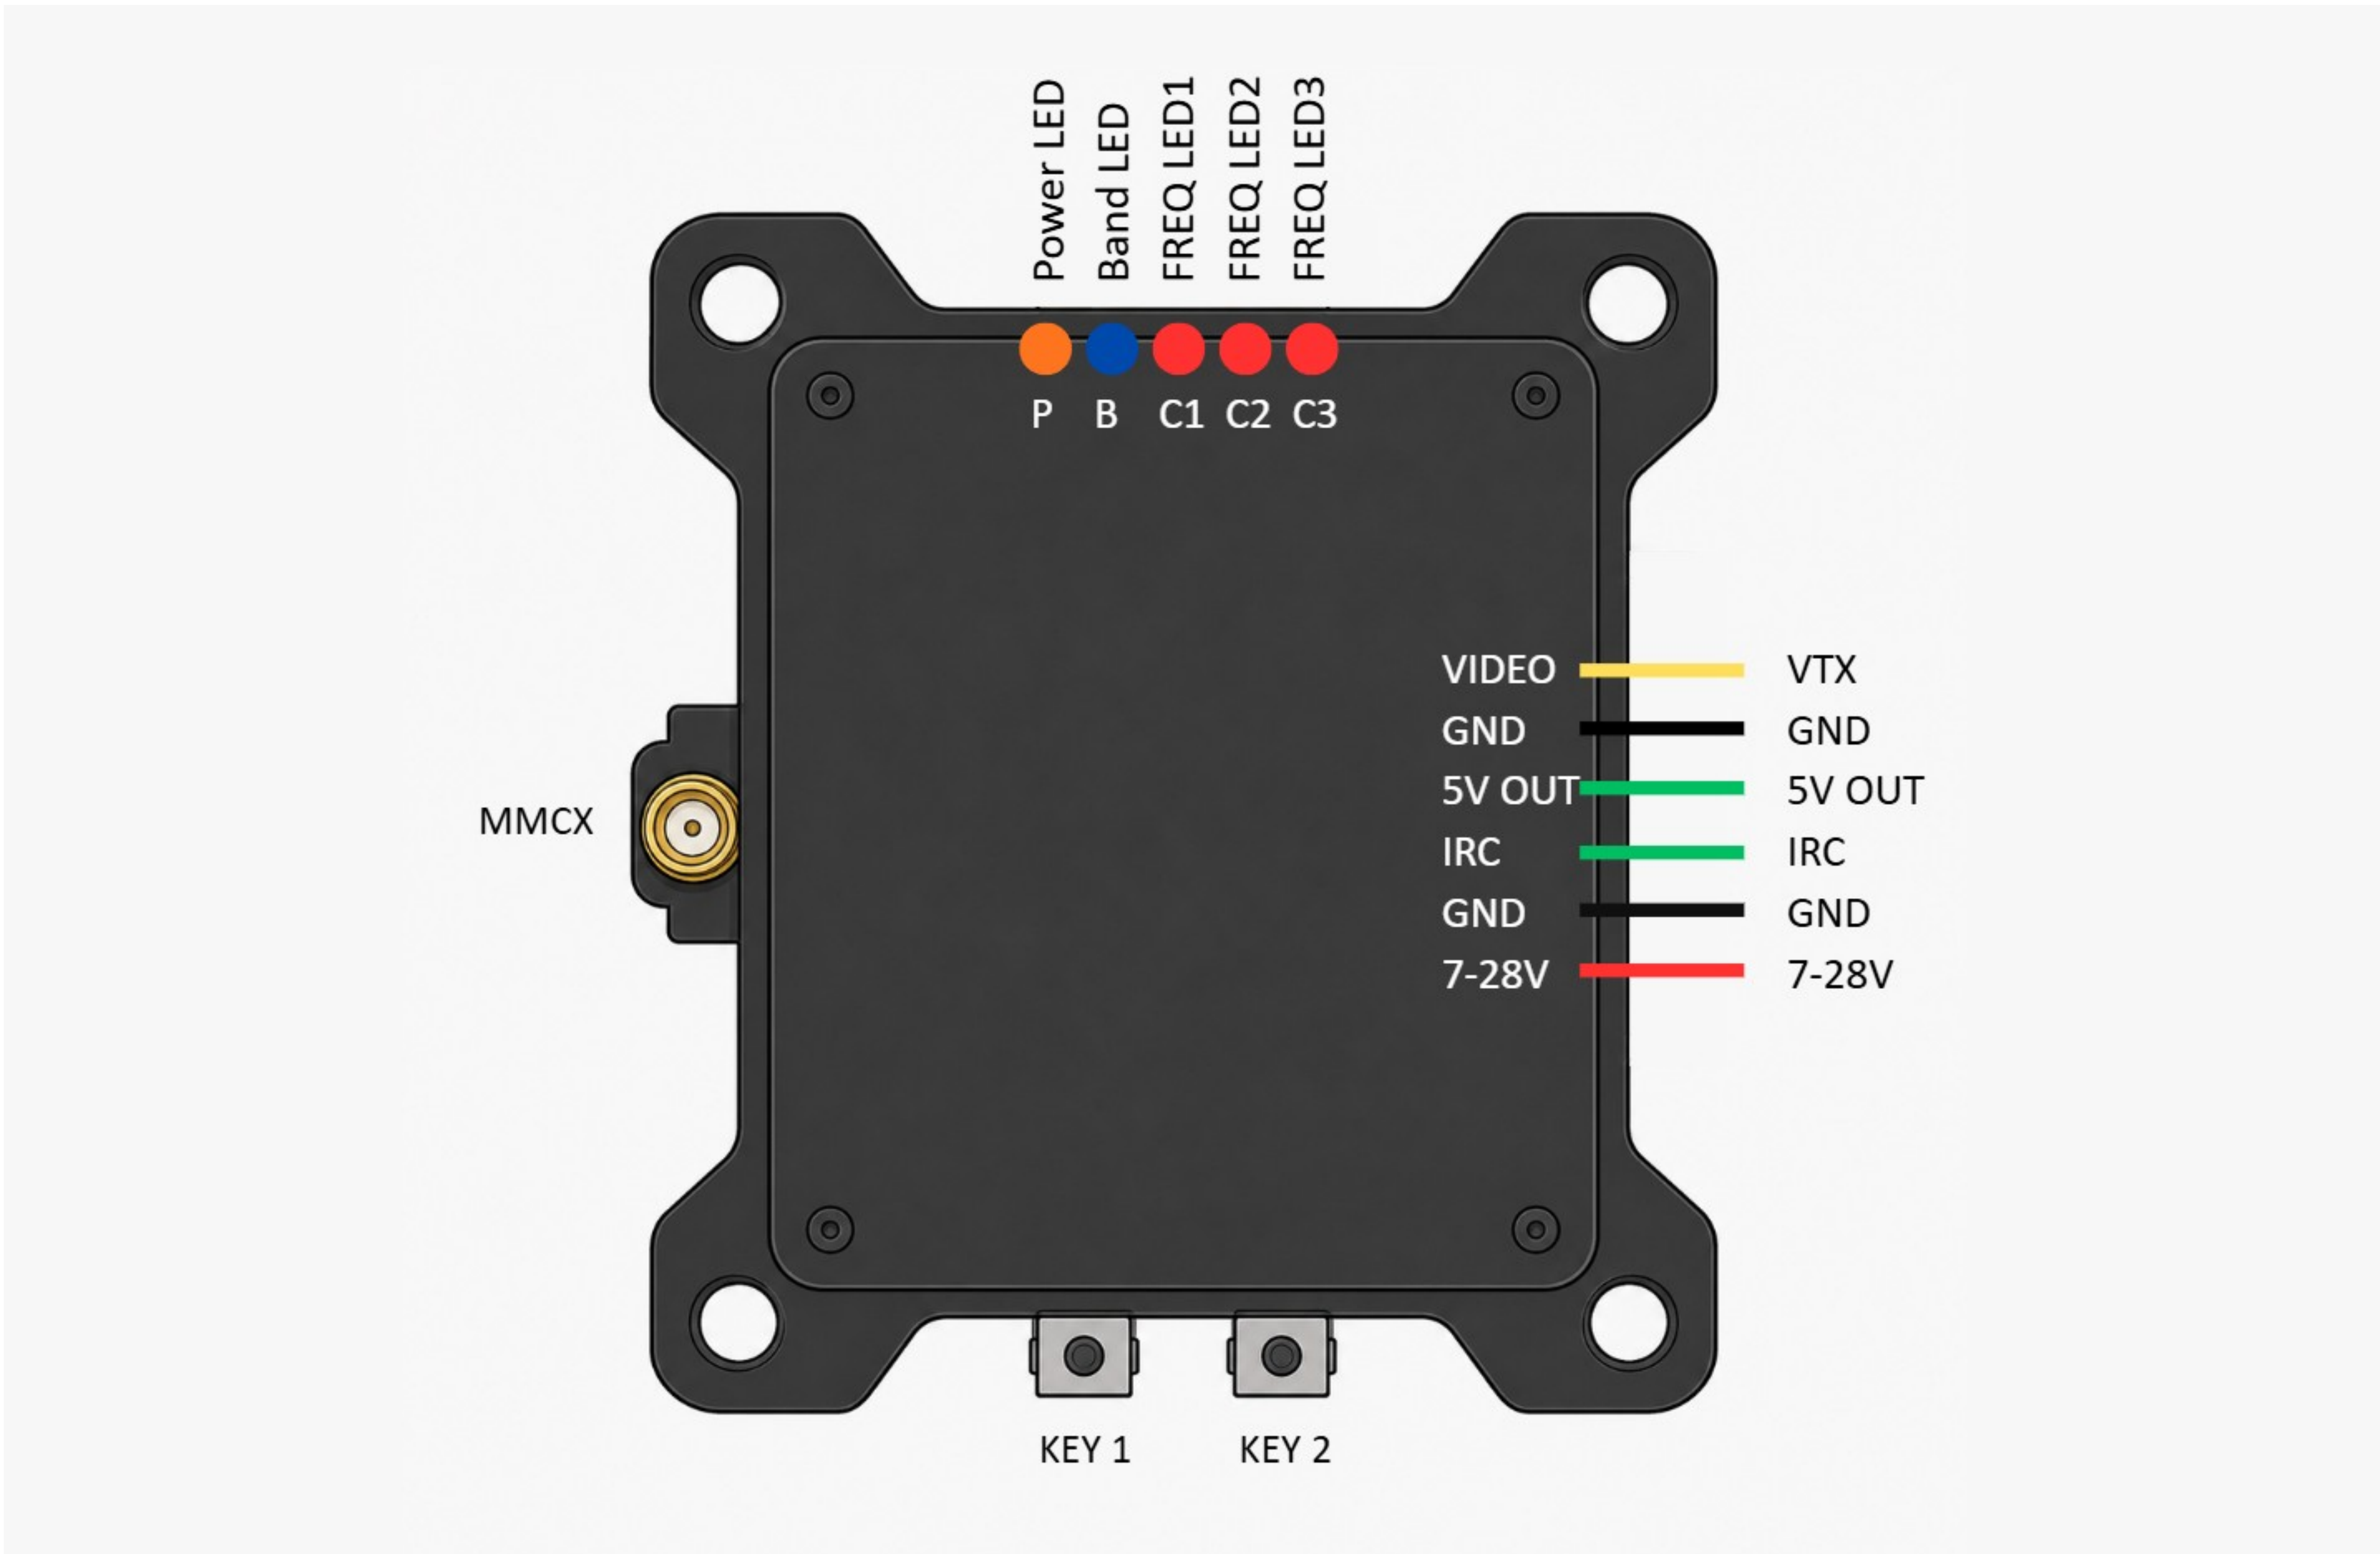


Tabella vTX

FR/CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917