


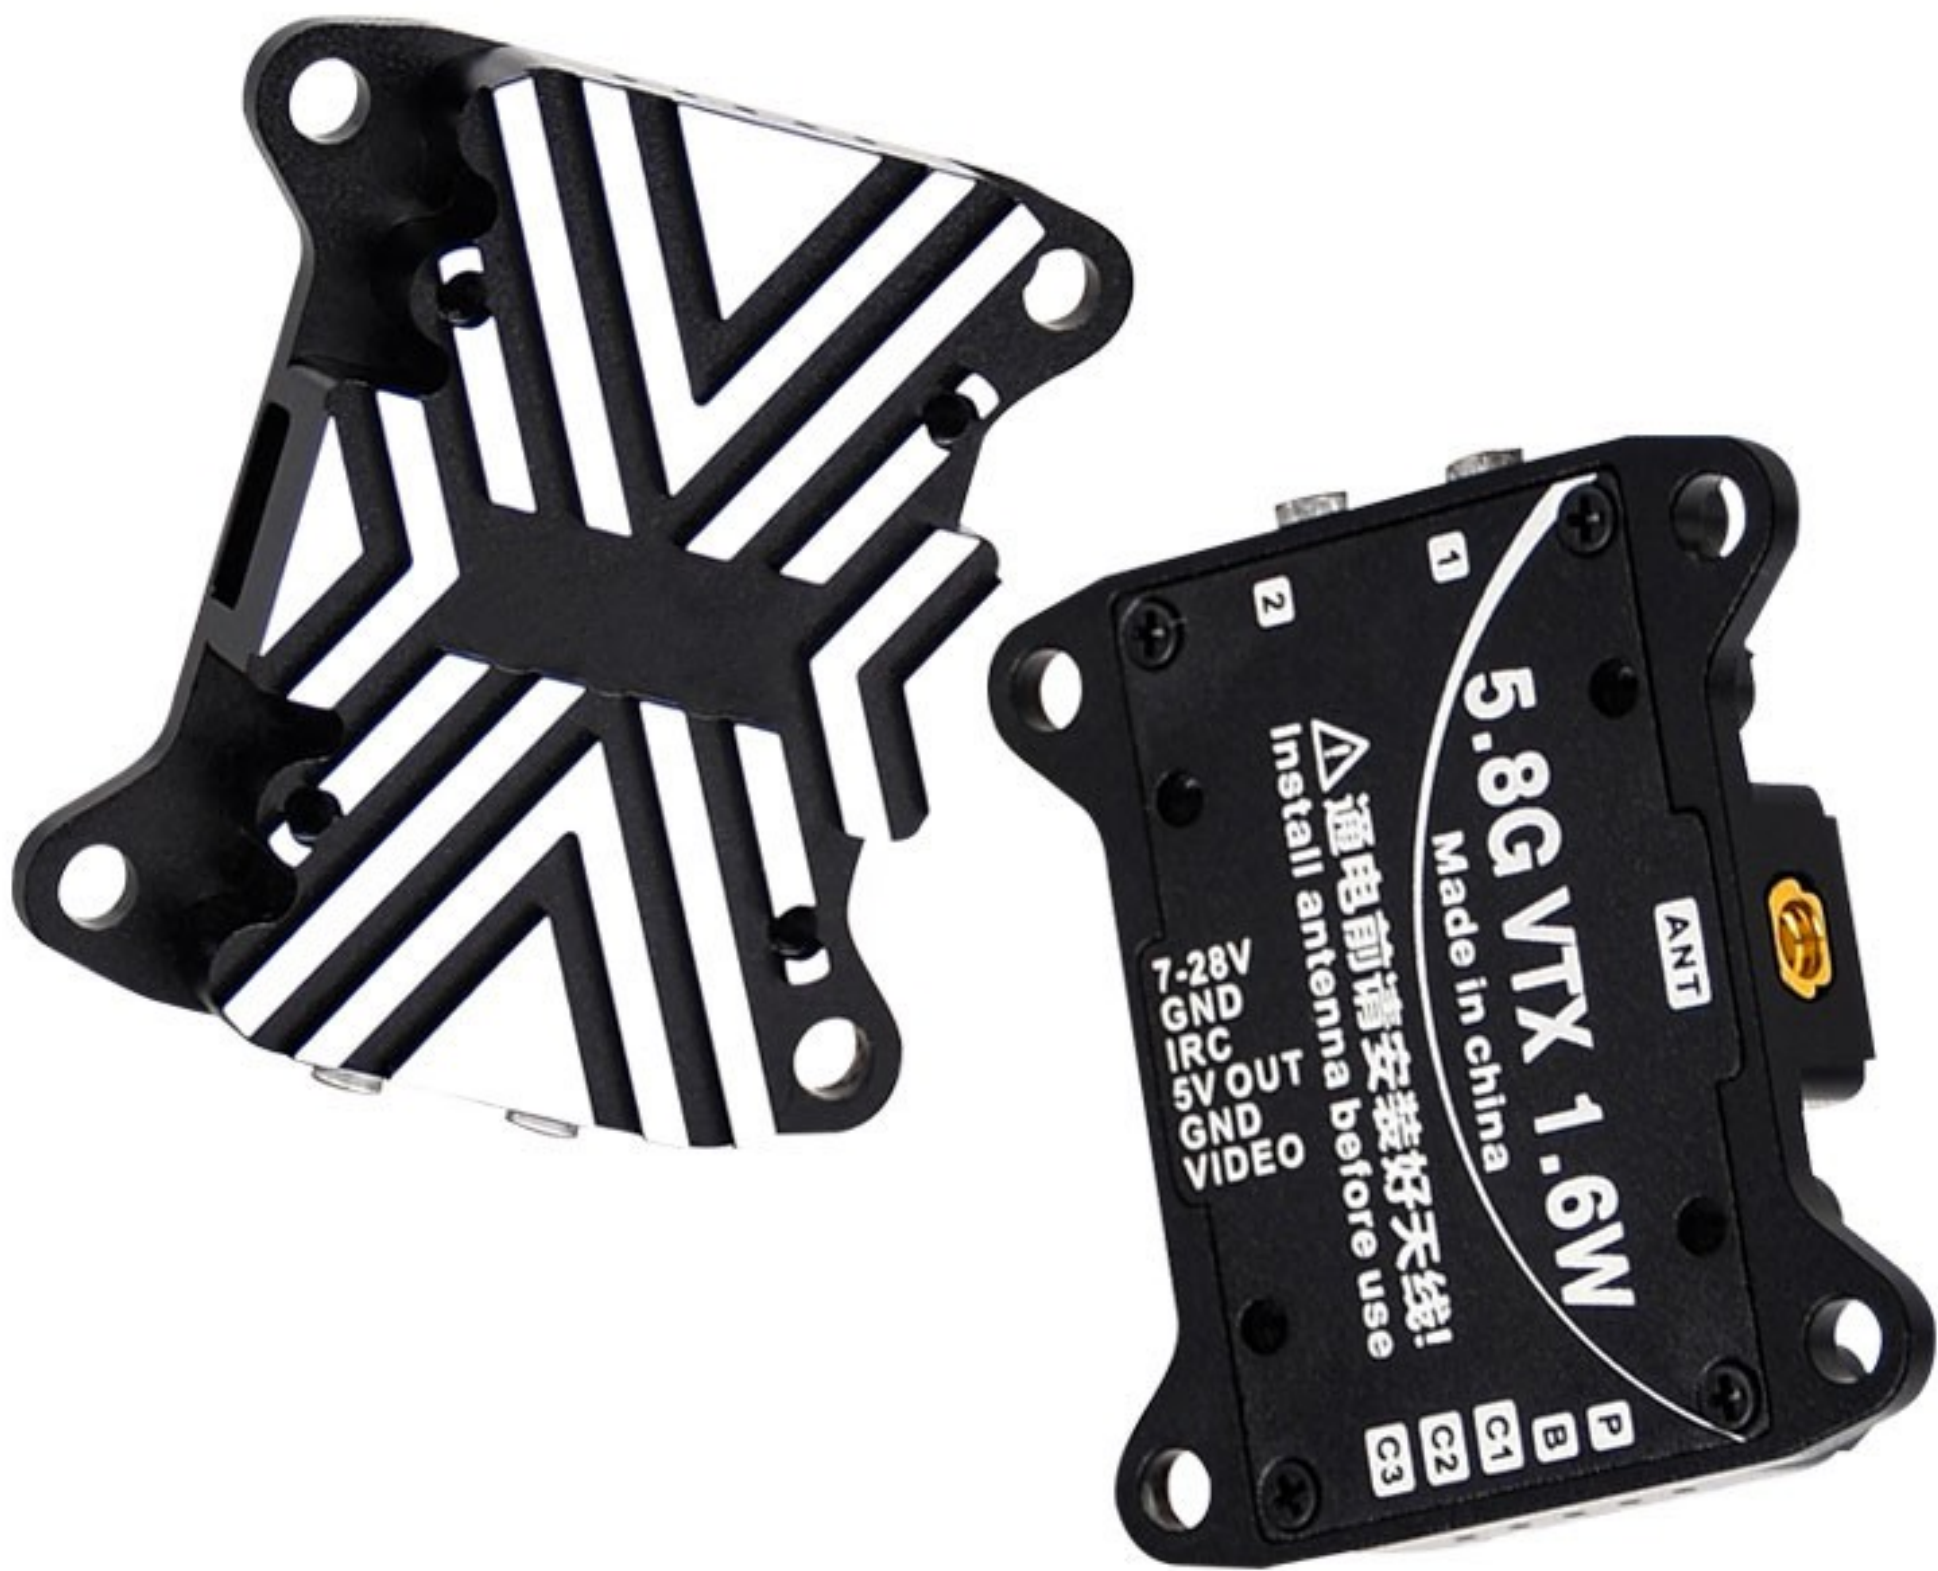


Відеопередавач Pilotix R1600 5.8G, що працює в діапазоні частот 5.6-5.9 ГГц з 40 каналами в діапазонах A, B, E, F та R. Має вибір рівнів вихідної потужності 25mW, 200mW, 800mW та максимальну 1.6W, підтримує відеоформати PAL та NTSC через протокол IRC Tramp. Оснащений антенним роз'ємом MMCX, подвійною системою охолодження та триколірною світлодіодною індикацією з двома кнопками керування. Приймає вхідну напругу від 7-27V (2-6S). Розміри 38 x 36.5 x 7.2 мм, вага 14.5g, пропонує два варіанти кріплення 30.5 x 30.5 мм та 20 x 20 мм (M2). Працює при температурі від -20°C до 40°C.

Деталі продукту	
Модель	R1600 5.8G 1.6W
SKU	4302
Електрична специфікація	
Інтерфейс антени	MMCX
Канали	40 CH
Частотний діапазон	5,6 ГГц - 5,9 ГГц
Вхідна напруга	7 - 27 В (2S - 6S)
Вихідна потужність	≤ 1.6 Вт
Рівні потужності	25 мВт, 800 мВт, 200 мВт, 1,6 Вт
Протокол	IRC Tramp
Підтримувані діапазони	A, B, E, F, R
Формат відео	PAL, NTSC
Механічні характеристики	
Кнопки	2
Охолодження	Подвійне охолодження
Показання	Триколірне світло
Монтаж	30.5 x 30.5 mm (M2), 20x20mm (M2)
Розмір	38 x 36.5 x 7.2 мм

Вага	14.5 г
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Вміст упаковки	1 x JST SH 1.0mm 6-Pin, 1 x перехідник pigtail MMCX на SMA
Гарантія	2 роки

Схема підключення

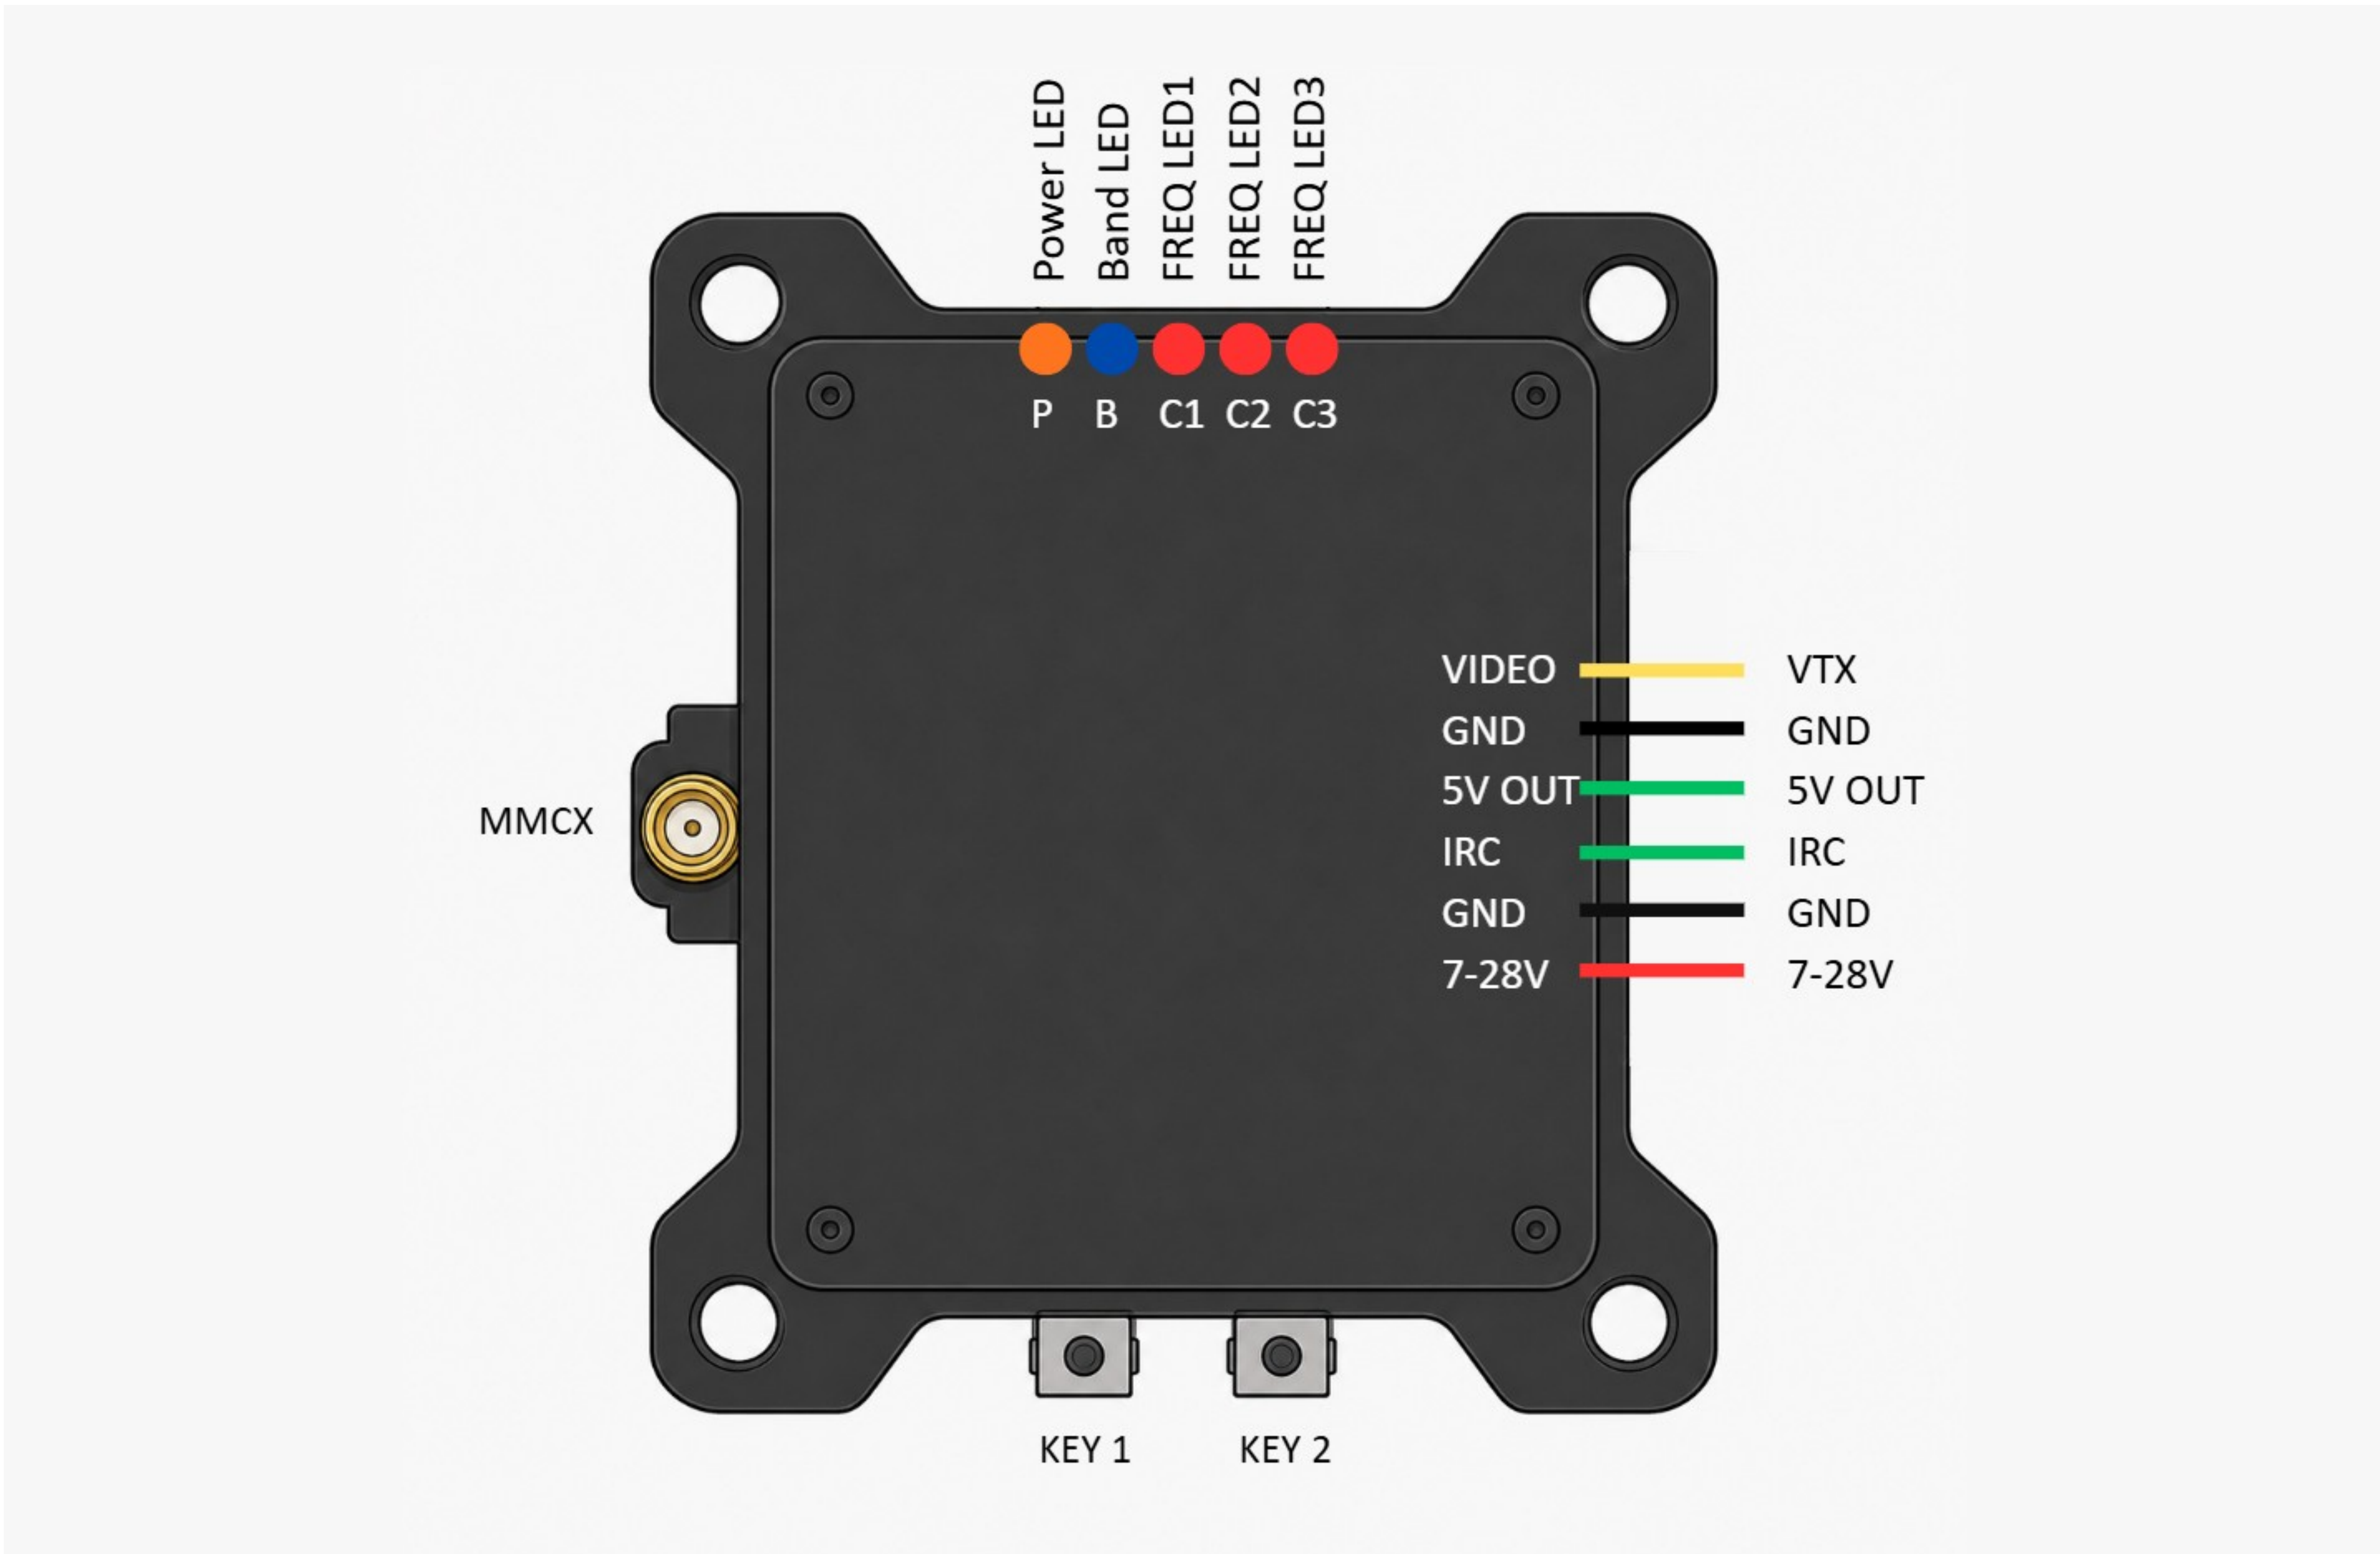

Таблиця vTX

FR/CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917