


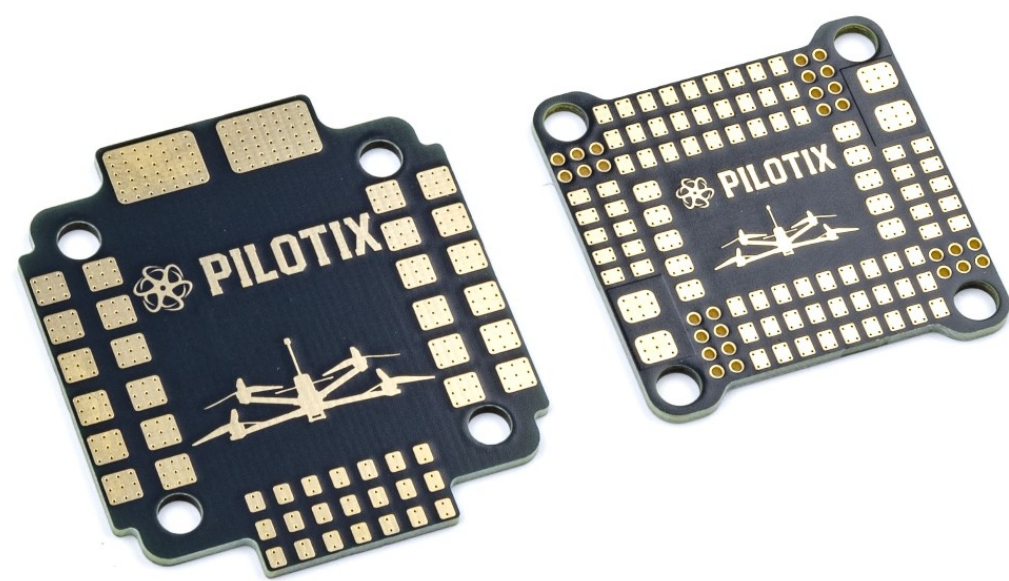

Kit di pratica saldatura Pilotix FPV con componenti flight controller e regolatore di velocità elettronico per lo sviluppo delle competenze. Il kit include una scheda flight controller di 37mm x 37mm e una scheda ESC di 50mm x 43mm. Funziona a temperature ambiente da -20°C a 40°C con tolleranza di umidità del 20-95% RH senza condensa. L'intervallo di temperatura di stoccaggio si estende da -30°C a 50°C.

| Dettagli del prodotto     |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Modello                   | FPV Soldering Practice Kit FC+ESC |
| SKU                       | 6307                              |
| Specifiche meccaniche     |                                   |
| Dimensioni ESC            | 50 x 43 mm                        |
| Dimensioni FC             | 37 x 37 mm                        |
| Condizioni operative      |                                   |
| Fascia di umidità         | 20-95% RH (non condensante)       |
| Temperatura di esercizio  | -20 - 40 °C                       |
| Temperatura di stoccaggio | -30 - 50 °C                       |
| Comune                    |                                   |
| Garanzia                  | 2 anni                            |