


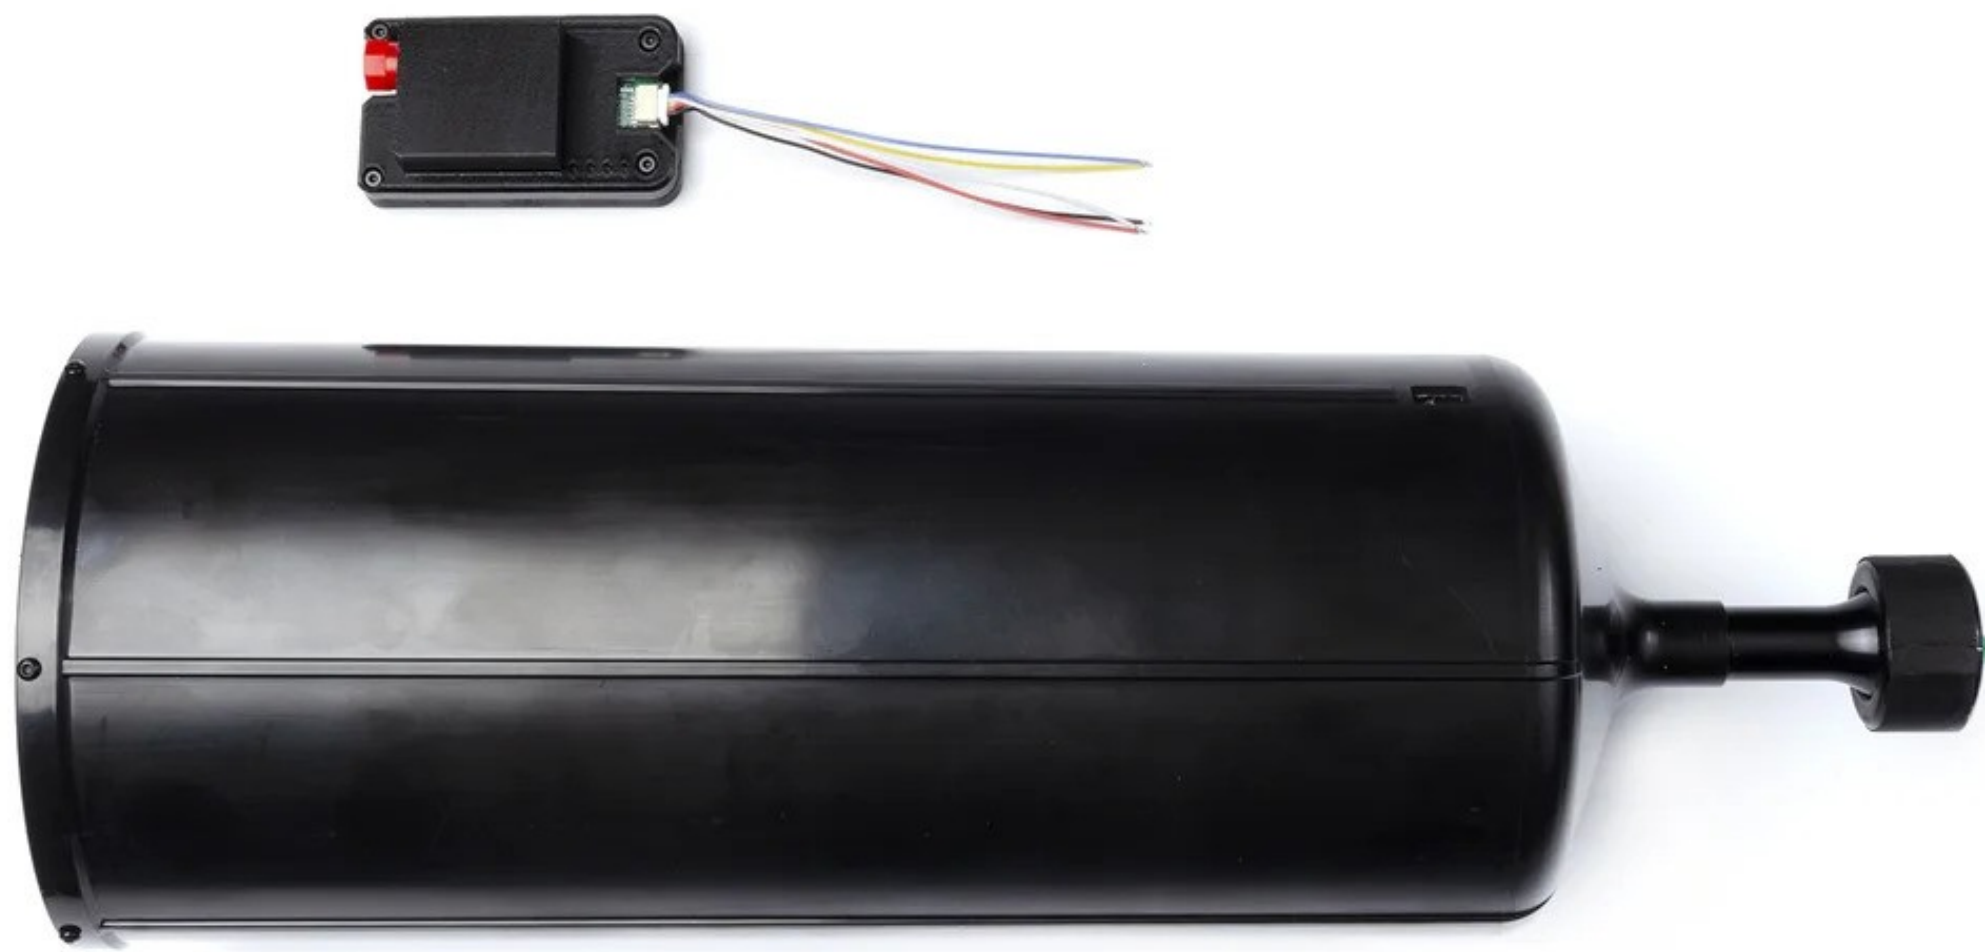

Оптоволоконний модуль Pilotix FPV з катушкою одномодового волокна довжиною 15,3 км та діаметром волокна 0,25 мм. Використовує оптичні роз'єми FC та підтримує відстань передачі до 20 км з довжинами хвиль волокна 1310 нм та 1550 нм. Забезпечує двонаправлений зв'язок з форматами даних TTL та SBUS, підтримуючи відеоформати NTSC, PAL та SECAM. Оснащений інтерфейсом блоку SH1.0 SKY та 4 світлодіодними індикаторами. Розміри приймального блоку становлять 63 × 37 × 23 мм, розміри катушки — 110 × 351 мм, загальна вага — 1440 г. Працює від джерела живлення 5,5-26 В при температурі від -20°C до 40°C з допустимою вологістю 20-95% RH.

Деталі продукту	
Модель	Module with 15km Optic Fiber Roll SE
SKU	6507
Інтерфейс	
Формат відео	NTSC, PAL, SECAM
Формат даних	TTL, SBUS
Режим зв'язку	Двонаправлений
Зовнішні інтерфейси	
Інтерфейс приймача	SH1.0
Світлодіодний індикатор	4
Оптичне волокно	
Тип волокна	Одномодове волокно
Тип оптичного з'єднувача	FC
Довжина хвилі волокна	1310/1550 nm
Довжина волокна	15.3 км
Діаметр волокна	0.25 мм
Відстань передачі	20 км
Механічні характеристики	
Розміри приймача	63 x 37 x 23 мм

Розміри рулону	Ø 110 x 351 мм
Вага	1440 г
Живлення	
Блок живлення	5.5 - 26 В
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С
Загальні	
Гарантія	2 роки

Схема підключення

