


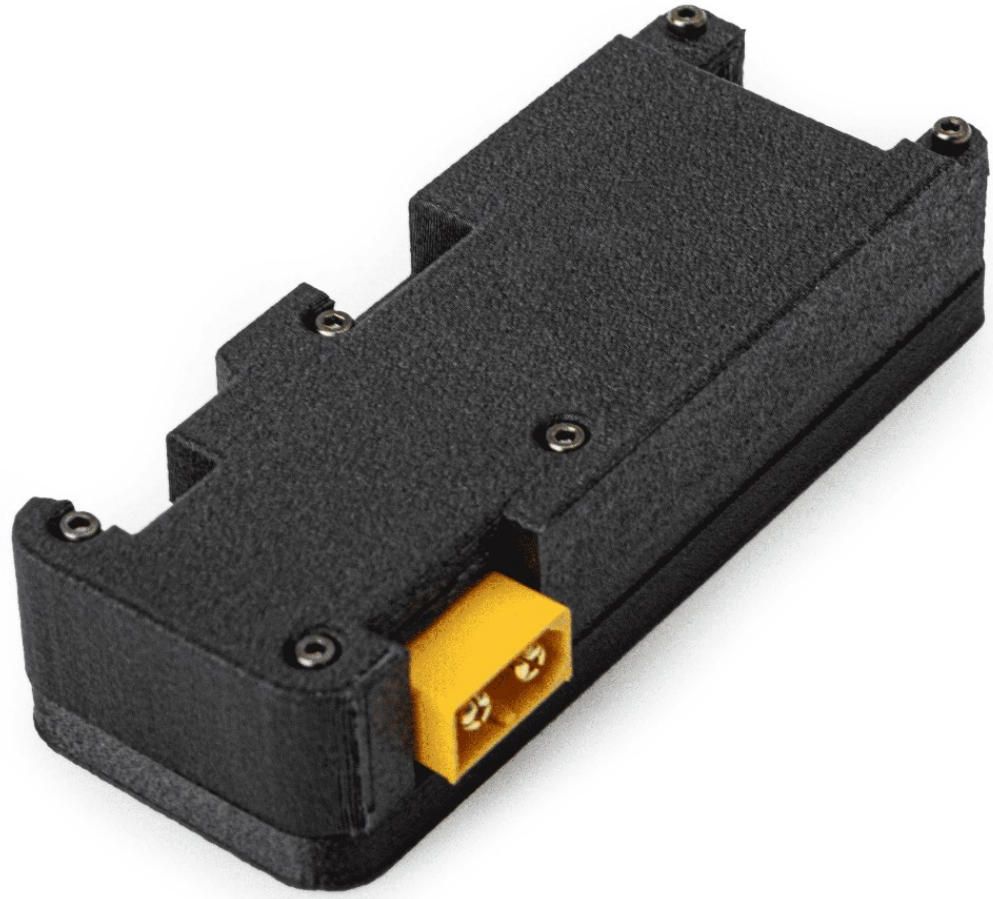

Module émetteur-récepteur à fibre optique conçu pour les applications FPV longue portée avec une distance de transmission allant jusqu'à 60 km sur fibre monomode. Dispose d'une interface connecteur optique FC fonctionnant aux longueurs d'onde de 1310 nm et 1550 nm. Prend en charge les formats vidéo NTSC, PAL et SECAM avec sortie AV analogique, et fournit une transmission de données bidirectionnelle via les protocoles TTL et SBUS à travers l'interface série SH1.0. Alimenté via connecteur XT60 compatible avec les batteries 3S-6S avec une plage de tension d'entrée de 5,5 V à 26 V. Comprend 4 indicateurs LED pour la surveillance de l'état. Fonctionne à des températures de -20°C à 40°C avec une tolérance d'humidité de 20-95% HR. Unité compacte mesurant 96 × 37 × 23 mm pesant 55 g.

Détails du produit	
Modèle	Transceiver for Optic Fiber Module SE (60km)
SKU	6915
Interface	
Format vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Format de données	TTL, SBUS
Mode de communication	Bidirectionnel
Interfaces externes	
Interfaces d'alimentation	XT60
Sortie vidéo	Analogique (AV), prise jack 3,5 mm
Emplacement pour carte SD	non
Port uSB	non
Interrupteur d'alimentation	non
Bouton d'enregistrement	non
Indicateur LED	4
Interface série	SH1.0
Fibre optique	
Type de fibre	Fibre monomode
Type de connecteur optique	FC

Interface FC	Interface fibre
Longueur d'onde de la fibre	1310/1550 nm
Distance de transmission	60 km
Spécifications mécaniques	
Dimensions	96 x 37 x 23 mm
Poids	55 g
Puissance	
Alimentation électrique	5.5 - 26 V
Interfaces d'alimentation	XT60
Type de batterie pris en charge	3S-6S
Batteries are not included in the package.	Batteries are not included in the package.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Garantie	2 ans

Schéma de câblage

