


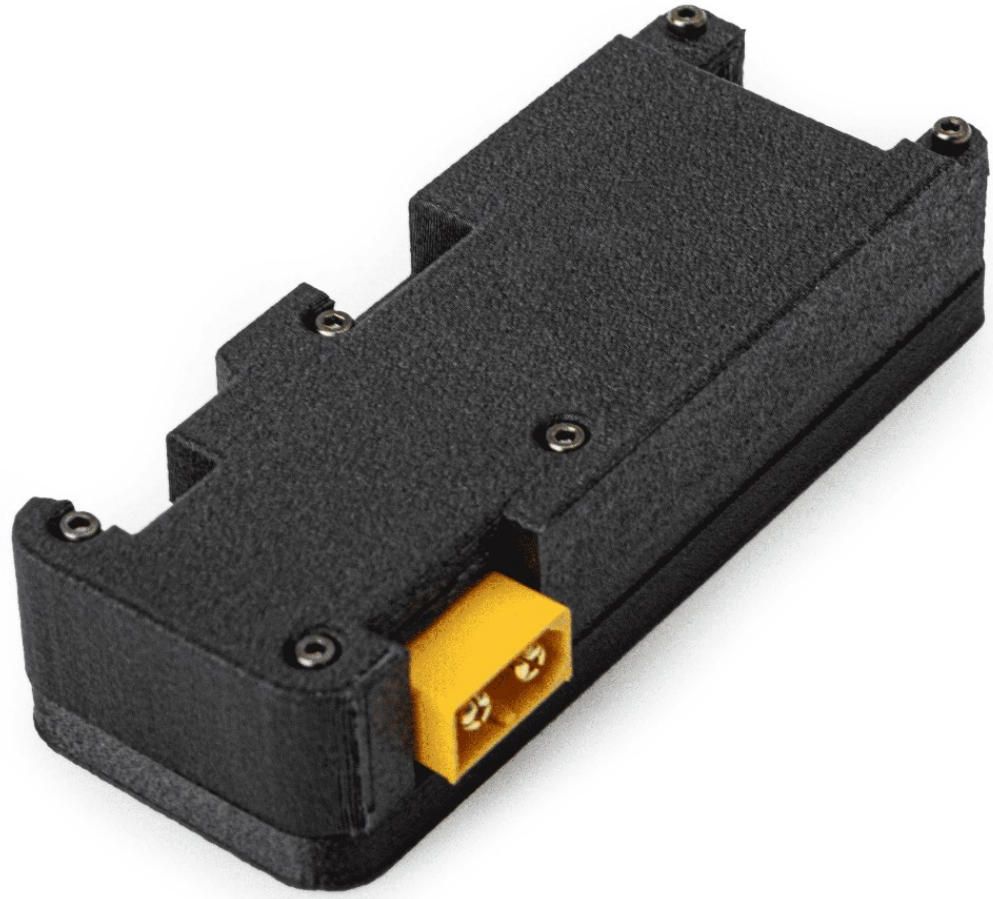

Moduł nadawczo-odbiorczy światłowodowy zaprojektowany do zastosowań FPV dalekiego zasięgu z odległością transmisji do 60km przez światłowód jednomodowy. Wyposażony w złącze optyczne FC pracujące na długościach fal 1310nm i 1550nm. Obsługuje formaty wideo NTSC, PAL i SECAM z analogowym wyjściem AV oraz zapewnia dwukierunkową transmisję danych przez protokoły TTL i SBUS poprzez interfejs szeregowy SH1.0. Zasilany przez złącze XT60 obsługujące baterie 3S-6S z zakresem napięcia wejściowego od 5,5V do 26V. Zawiera 4 wskaźniki LED do monitorowania stanu. Pracuje w temperaturach od -20°C do 40°C z tolerancją wilgotności 20-95% RH. Kompaktowa jednostka o wymiarach 96 × 37 × 23mm i wadze 55g.

Szczegóły produktu	
Model	Transceiver for Optic Fiber Module SE (60km)
SKU	6915
Interface	
Format wideo	NTSC, PAL, SECAM
Format danych	TTL, SBUS
Tryb komunikacji	Dwukierunkowy
Interfejsy zewnętrzne	
Interfejsy zasilania	XT60
Wyjście wideo	Analogowe (AV), gniazdo 3,5 mm
Gniazdo karty sD	nie
Port uSB	nie
Wyłącznik zasilania	nie
Przycisk nagrywania	nie
Wskaźnik LED	4
Interfejs szeregowy	SH1.0
Światłowód	
Typ włókna	Światłowód jednomodowy
Typ złącza optycznego	FC

Interfejs FC	Interfejs światłowodowy
Długość fali światłowodu	1310/1550 nm
Odległość transmisji	60 km
Specyfikacje mechaniczne	
Wymiary	96 x 37 x 23 mm
Waga	55 g
Moc	
Zasilacz	5.5 - 26 V
Interfejsy zasilania	XT60
Obsługiwany typ akumulatora	3S-6S
Batteries are not included in the package.	Batteries are not included in the package.
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Gwarancja	2 lata

Schemat połączeń

