

Caméra FPV T640 CVBS USB (4mm)

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit	3
2. Connexion du câblage	4
Contacts :	5

1. Présentation du produit



Fig.1. Caméra FPV T640 CVBS USB (4mm)

Le T640 CVBS USB (4mm) est un module d'imagerie thermique non refroidi conçu pour les applications nécessitant une grande fiabilité et une intégration facile. Conçu pour les cas d'usage où la sécurité, la fiabilité et la facilité d'utilisation sont essentielles, le module d'imagerie thermique non refroidi T640-9 offre des performances solides avec la prise en charge de multiples interfaces de communication série et de sortie vidéo, ainsi qu'un objectif infrarouge léger en option. Il convient aux appareils portables miniatures, aux jumelles de vision nocturne améliorée (ENVG), aux drones civils et aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), offrant une solution d'imagerie thermique complète.

2. Connexion du câblage

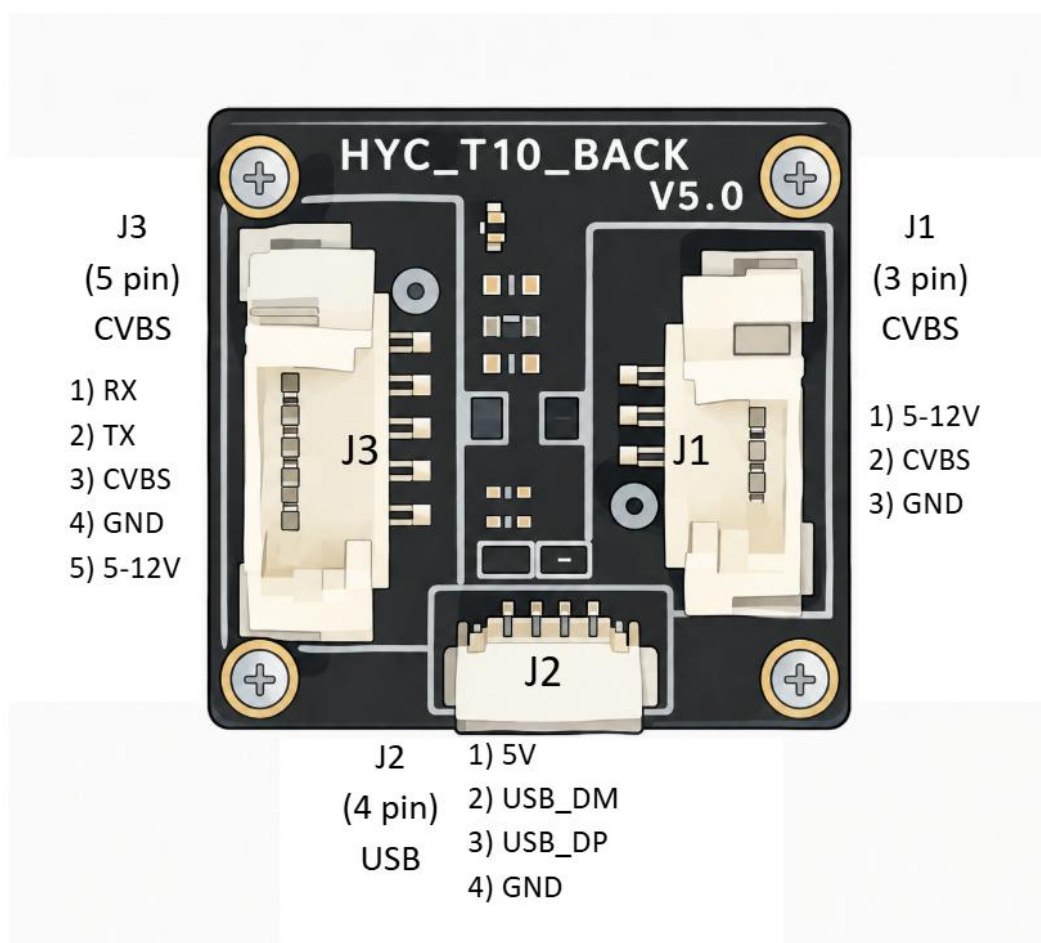


Fig.2. Schéma de câblage

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot