


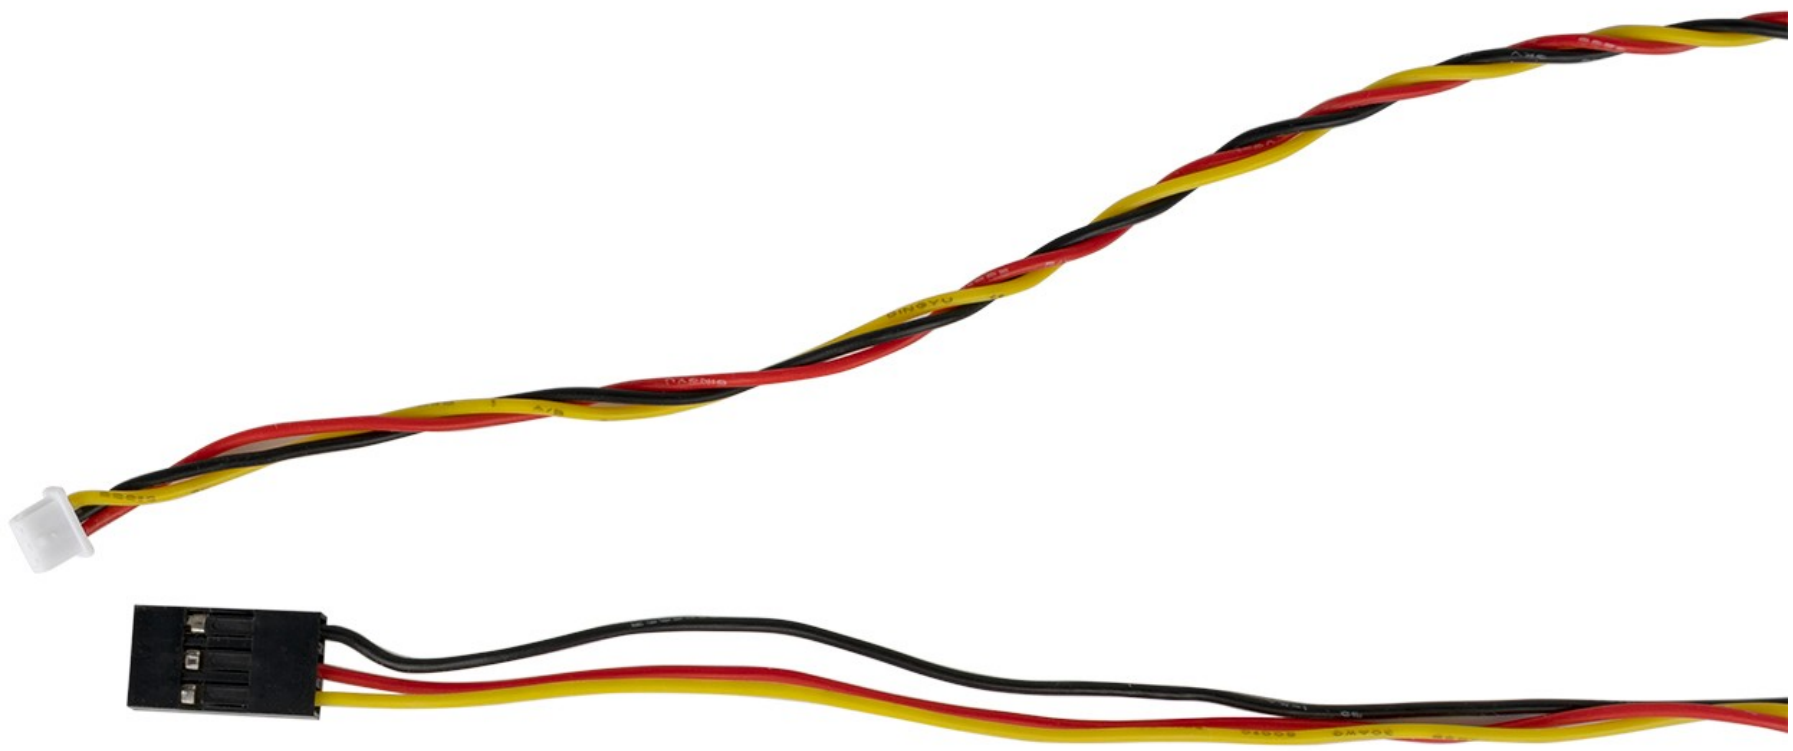

Zespół kabla FPV z konfiguracją 3-żyłową, przekrojem przewodu 30 AWG i długością 70mm. Zakończony złączem JST-PH 1.25 3-pin na jednym końcu i złączem BLS 3-pin na przeciwległym końcu. Działa w zakresie temperatur od -20°C do 40°C i obsługuje poziomy wilgotności 20-95% RH bez kondensacji. Zakres temperatury przechowywania rozciąga się od -30°C do 50°C.

Szczegóły produktu	
Model	JST-PH 1.25 3pin BLS 3pin 30AWG 700mm
SKU	7475
Specyfikacje mechaniczne	
Przekrój przewodu	30 AWG
Liczba przewodów	3
Złącze A	JST-PH 1.25 3-pin
Złącze B	BLS 3-pin
Długość	70 cm
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Gwarancja	2 lata