


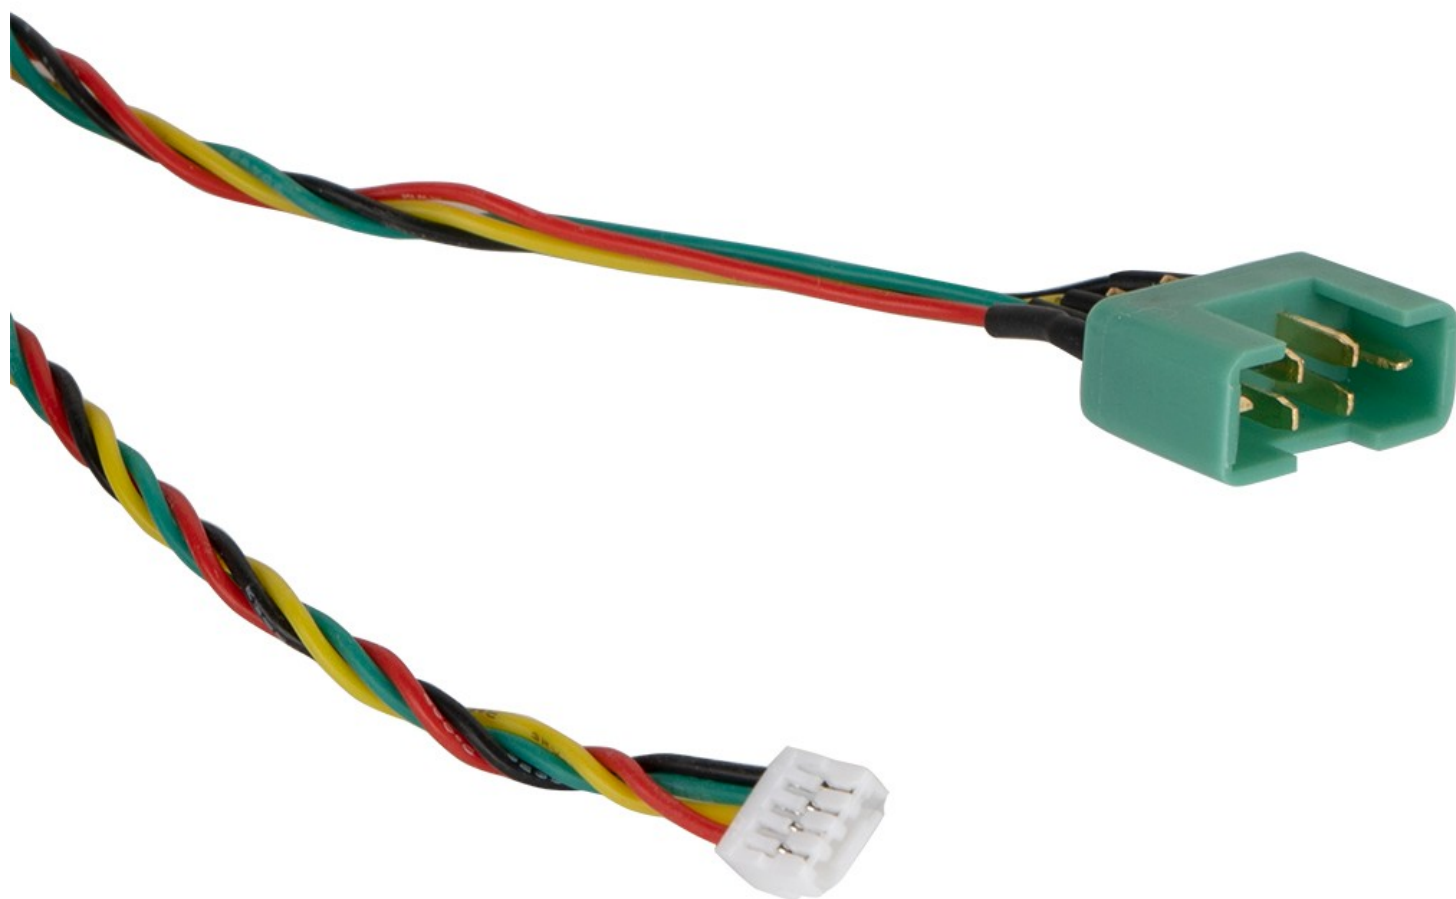

Кабельна збірка FPV з роз'ємом MPX male 6-pin на одному кінці та роз'ємом JST-GH 1.25 4-pin на протилежному кінці. Довжина кабелю становить 60 мм, використовується дріт калібру 0 AWG. Працює в діапазоні температур від -20°C до 40°C та підтримує рівень вологості 20-95% відносної вологості без конденсації. Діапазон температур зберігання від -30°C до 50°C.

Деталі продукту	
Модель	RM3100 MPX male 6pin JST-GH 1.25 4pin- 0AWG 600mm
SKU	7479
Механічні характеристики	
Переріз дроту	0 AWG
Роз'єм А	MPX штекер 6-контактний
Роз'єм В	JST-GH 1.25 4-контактний
Довжина	60 см
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Гарантія	2 роки