


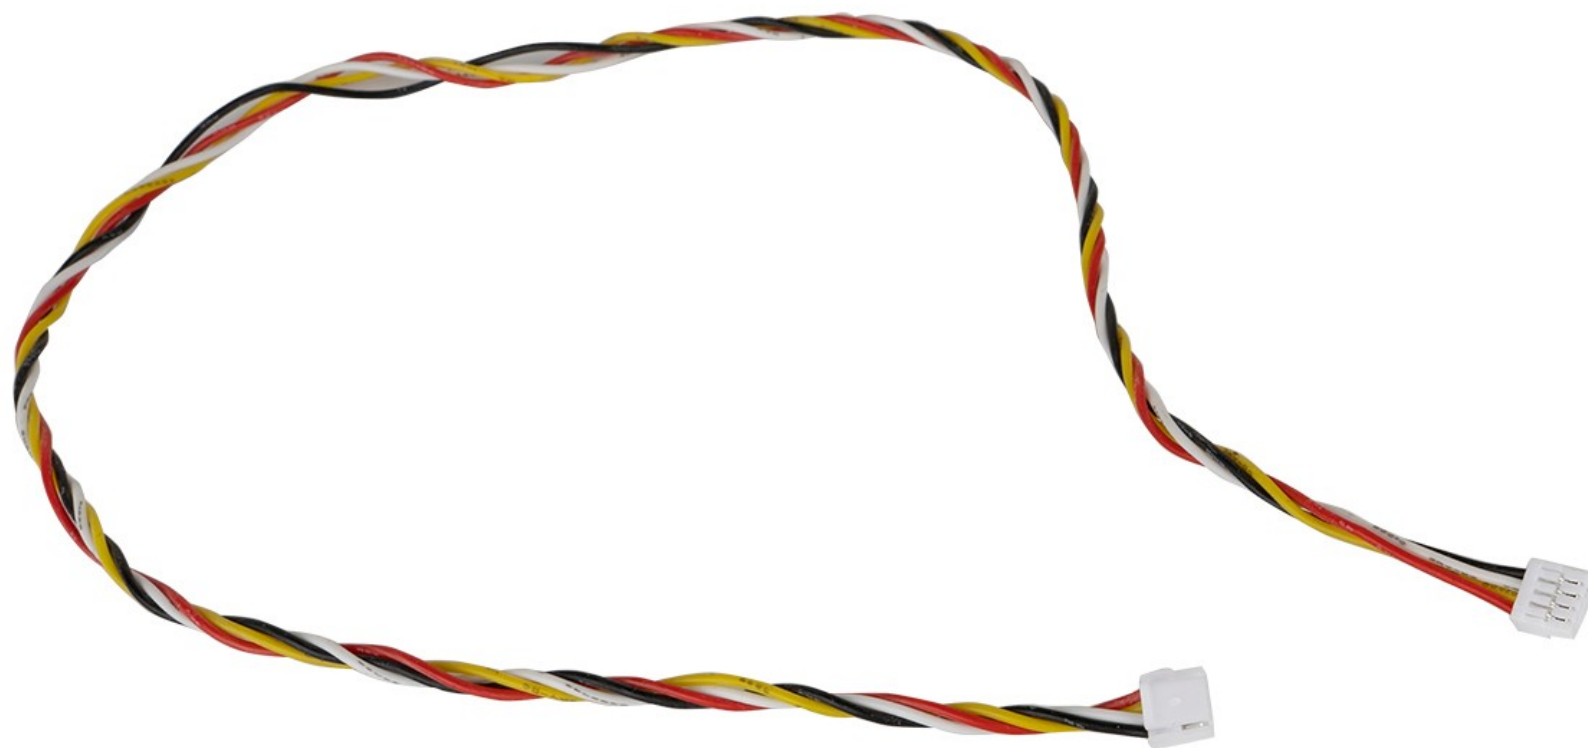

Sestava kabelu Pitot s konstrukcí z 30 AWG vodiče se 4 žílami a délkou 40 mm. Zakončena konektory JST-GH 1.25 4-pin na obou koncích, poskytující shodné rozhraní pro připojení senzorů Pitotovy trubice v FPV aplikacích. Pracuje v teplotním rozsahu -20 °C až +40 °C a podporuje úroveň vlhkosti 20-95 % RH v nekondenzujících podmínkách. Rozsah skladovací teploty se rozšiřuje od -30 °C do +50 °C.

Podrobnosti o produktu	
Model	Pitot Cable JST-GH 1.25 4pin JST-GH 1.25 4pin 30AWG 400mm
SKU	7480
Mechanické specifikace	
Průřez vodiče	30 AWG
Počet vodičů	4
Konektor A	JST-GH 1.25 4-pin
Konektor B	JST-GH 1.25 4-pin
Délka	40 cm
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Záruka	2 roky